



Robust värmehäll för varmhållning av mat. Finns i två GN-anpassade storlekar. Värmehällarna finns även som infälld i bänkskiva, då med separat panel och inbyggnads ram.


Värmehällen är i rostfritt material och har en tjock värmefördelningsplatta i aluminium som ger en jämn temperatur över hela ytan. Hällen tål att vara påslagen hur länge som helst. Temperaturen regleras steglöst via termostat.

Tillbehör: Slingerräcke.

Produkt	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Strömart	Säkring A	Vikt kg
VH 1	350 x 550 x 70	0,75	230	1N~ 50 Hz	10	11
VH 2	690 x 550 x 70	1,5	230	1N~ 50 Hz	10	15

Teknisk specifikation

Hällen är tillverkad i rostfritt material. I ett helt svep är häll och bottenplåt infästade. Elementet ligger pressat mot hällens fem millimeter tjocka värmefördelningsplatta i aluminium. Detta för att ge så jämn temperatur som möjligt som regleras av kapillärrörstermostaten. Som säkerhet finns under hällen ett överhettningsskydd, vilket utlöses vid ca 132°C. Detta måste återställas manuellt genom att bottenplåten demonteras och återställningsknappen trycks in. För att justera hällens planhet finns fyra ställbara fötter. Kapslingsklass IP 43, skyddsklass I.



Tillbehör (art.nr)

Slingerräcke

7620810	VH1
7620820	VH2

Reservdelar

Bildnr	Art.nr	Benämning
1	2130020	Termostat 110° 1-pol
2	2130140	Vred 30-110°
3	2140010	Sladdställ RDO 3x1.0
4	2110060	Element 750 W 230V
5	2130270	Överhettningsskydd 132°
6	2150140	Signallampa
7	2260240	Ställbar fot

Varm mat ger
gladare
gäster



Robust värmehäll för inbyggnad, finns i fem storlekar.

Under den rostfria värmehällen finns en tjock värmefördelningsplatta i aluminium som ger en jämn temperatur över hela ytan. Hällen tål att vara påslagen hur länge som helst. Temperaturen regleras steglöst via termostat placerad i separat panel.




Värmehällen placeras i en inbyggnadsram som har en 20 mm kant runt om. Hällen är 70 mm hög, ramen är 80 mm.
Tillbehör: Slingerräcke.

Produkt	Håltagningsmått mm	Effekt kW	Spänning V	Strömart	Säkring A	Vikt kg	Anm.
VH 1 ib	365 x 565	0,75	230	IN~ 50 Hz	10	13	Separat panel
VH 2 ib	705 x 565	1,50	230	IN~ 50 Hz	10	17	Separat panel

Teknisk specifikation

Hällen är tillverkad i rostfritt material.
I ett helt svep är häll och bottenplåt infästade.
Elementet ligger pressat mot hällens fem millimeter tjocka värmefördelningsplatta i aluminium. Detta ger en jämn temperatur över hela ytan. Temperaturen regleras med en kapillärrörstermostat. Som säkerhet finns under hällen ett överhettningsskydd, vilket utlöses vid ca 132°C. Kapslingsklass IP43, skyddsklass I.

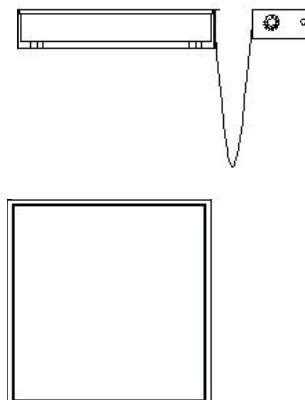

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620810	Slingerräcke VH1
7620820	Slingerräcke VH2

Reservdelar

Art.nr	Benämning
2260240	Ställbara fötter M10 x 60 svart

EL

2130020	Termostat 110° C 1-pol
2150030	Signallampa Ø 6 mm orange
2130270	Överhettningsskydd 130°
2130400	Vred ställkurva 1-3
2150110	Kopplingsplint 3-pol 230V
2140010	Sladdställ H05RN 3x1
2110060	Element 750 W, 230 V