



"Trassla inte till saken,
genom att komma
dragande med fakta."

/ Groucho
Marx



Tallriksdispenser lagerhåller och transporterar porslin på ett arbetsmiljö vänligt sätt.

Tallriksdispensern är omställbar för varierande tallriksstorlekar och finns i tre grundstorlekar för porslinsstorlekar Ø 130 - 250 mm, Ø 150 - 280 och Ø 190 - 320 mm. För justering av diametern på tuben används justerkryckorna vilka lyfts och placeras i rätt läge. Dragfjädrarnas antal kan varieras beroende på porslinets vikt. Den noggranna inställningen av dispensern gör att den fungerar utmärkt till tallriksautomater som kräver att tallriken ligger i exakt rätt position. En dispenser rymmer ca 2 gånger 70 tallrikar. Öppningen för tallrikar har avrundad och nedvikt kant som minskar risken för klämskador. Dispensern är normalt 900 mm hög men det finns en variant som är 800 mm, exempelvis lämpliga i skolmiljö.



Tallriksdispensern finns med eller utan värme. Modellerna med värme har allt el-material monterat i toppskivan, härigenom är dispensern spolbar invändigt med högtryck, vilket förbättrar hygien och arbetsmiljön. Produkterna är isolerade och uppfyller AMA 98, samt SEMKO godkända. Kapslingsklassen är IP43, skyddsklass I.

Dispensern kan fås med höjden 850 mm, hjulen är då boggiehjul Ø 75 mm.

Tallriksdispensern kan anpassas för marint bruk samt för djupa tallrikar, se tillbehörslista.

Produkt	Ø mm	Kapacitet st	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Strömart	Säkring A	Vikt kg
ETD 240-28	130 - 250	2 x 55	350 x 645 x 800	-	-	-	-	30
ETD 241-2	130 - 250	2 x 70	350 x 645 x 900	1,5	230	I N~50 Hz	10	37
ETD 240-2	130 - 250	2 x 70	350 x 645 x 900	-	-	-	-	35
ETD 241-20	150 - 280	2 x 70	390 x 715 x 900	1,5	230	I N~50 Hz	10	41
ETD 240-20	150 - 280	2 x 70	390 x 715 x 900	-	-	-	-	39
ETD 241-30	190 - 320	2 x 70	415 x 815 x 900	1,5	230	I N~50 Hz	10	50
ETD 240-30	190 - 320	2 x 70	415 x 815 x 900	-	-	-	-	45

Bäckgatan 9
597 53 Åtvidaberg
tel 0120 813 80
fax 0120 141 25
info@elektrotermo.se

Elektrotermo

www.elektrotermo.se

Teknisk specifikation


Topp och svep är tillverkat av rostfritt material. Vagnen består av en kraftig bottenplåt i vilken sex stödrör är insvetsade. Vid dessa rör löper fatställen som är upphängda i ett antal dragfjädrar. Stödrören hålls samman upptill av en stödring, i vilken dragfjädrarna är infästa. Dragfjädrarnas antal kan varieras beroende av porslinets vikt. Injustering sker uppifrån med några enkla handgrepp, inga verktyg behövs. I bottenplåten är hjul och svep infästa. Hjulen är \varnothing 125 mm, vilket ger en lätt rullad produkt. Två av hjulen är svängbara med broms och de andra två hjulen är fasta.

När vagnen är utrustad med värme finns ett innersvep i plåt, som ökar isolationen. I den dubbelisolerade hällen är all elektricitet placerad. Detta innebär att när hällen är avlägsnad kan vagnen spolras ren med högtryckspruta.

Dispensern kan interiöranpassas genom svepplåtar i annat material och färg.

Vagnen är SEMKO godkänd.

Kapslingsklassen är IP43, skyddsklass I.

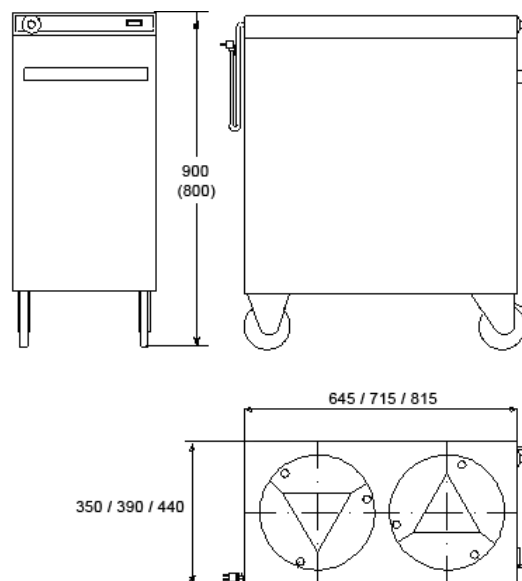

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620940	Höjd 850mm på tallriksdispenser
7620840	Tallrikshållare, svängbar bygel. Marint, en per tub erfordras
7620850	Rostfritt lock. en per tub erfordras
7620880	Rostfritt lock. en per tub erfordras # 330x330 (ETD 240/241-30)
7620870	Extra dragfjäder
2300011	Extra dragfjäder 80% finjustering
7620960	Hållare för bestickback ETD
7621500	Fötter för fast montage/Marint
4402910	lågsskiva 2 (för djup tallrik)
4402920	lågsskiva 20 (för djup tallrik)
4402930	lågsskiva 30 (för djup tallrik)

Reservdelar

Art.nr	Benämning
6400070	Fatställ 2
6400080	Fatställ 20
6400010	Fatställ 30
6400090	Justerkrycka
6400091	Justerkrycka 800 höjd (ETD-240-28)
2260370	Gummipropp justerkrycka
4402870	Draghandtag
2300010	Dragfjäder
2290050	Hörnskydd
2260050	Hjul \varnothing 125 mm fasta
2260060	Hjul \varnothing 125 mm svängbara med broms

EL

2130010	Termostat 90° 1-pol
2110190	Element 750W 230V
2130400	Vred Ställkurva I-3
2130130	Vippströmbrytare
2140010	Sladdställ RDO 3x1,0mm
2320430	Sladdhållare

Bäckgatan 9
597 53 Åtvidaberg
tel 0120 813 80
fax 0120 141 25
info@elektrotermo.se

Elektrotermo

www.elektrotermo.se