



Spis för professionell matlagning. Djupet är 650 mm vilket gör att spisen ryms i de flesta köksinredningar



Spisen finns i tre olika bredder 400, 600 och 830 mm alla med 220 mm gjutjärnsplattor av absolut bästa kvalitet. Spisarna har 2, 4 eller 6 plattor varje platta har en effekt på 2000 W, finns högre effekt som tillval. Plattorna är noggrant monterade och justerade för att tillsammans ge ett helt värmeplan. Det finns två olika plattmodeller, dels fast monterade men också fällbara, vilket underlättar rengöring av spisen när plattorna fälls upp. Alla modellerna har utdragbar spillåda under plattorna som gör det enkelt att avlägsna matrester. Spishällen är uppbyggd av ett rostfritt stativ med underhylla 200 mm över golvet. Effektregleringen sker i 7 steg, en signal-lampa indikerar när spisen är påslagen.

Spisens har skyddsklass I och kapslingsklass IP43.

Spisen kan fås anpassad för marint bruk gällande tekniskt utförande och spänningar.

Det finns många tillbehör: Snabbplatta 2600 W, hållskydd, rostfria dörrar, rostfritt underskåp, fronträcke, överhylla, fäste för vattenblandare, slinger-räcke för marint bruk m.m. Se tabell på andra sidan.

Det finns också motsvarande spis som är hög och sänkbar.

Spisen finns också i utförande med varmluftsugn som passar till GN I/I.

| Produkt | Ugn | Plattor fk 220 mm | Mått (B x D x H) mm | Effekt kW | Spänning V | Ström A | Ström art | Säkring A | Vikt kg | Anm. |
|-------------|-----|----------------------|------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------|
| ETH 4065 F | - | 2 | 400 x 650 x 900 | 4,0 | 400 | 9 | 3N~ 50 Hz | 10 | 38 | - |
| ETH 4065 | - | 2 | 400 x 650 x 900 | 4,0 | 400 | 9 | 3N~ 50 Hz | 10 | 38 | - |
| ETH 6065 BF | - | 4 | 600 x 650 x 250 | 8,0 | 400 | 14 | 3N~ 50 Hz | 16 | 55 | - |
| ETH 6065 B | - | 4 | 600 x 650 x 250 | 8,0 | 400 | 14 | 3N~ 50 Hz | 16 | 55 | - |
| ETH 6065 F | * | 4 | 600 x 650 x 900 | 8,0 | 400 | 14 | 3N~ 50 Hz | 16 | 55 | ** |
| ETH 6065 | * | 4 | 600 x 650 x 900 | 8,0 | 400 | 14 | 3N~ 50 Hz | 16 | 55 | - |
| ETH 8365 F | * | 6 | 830 x 650 x 900 | 12,0 | 400 | 18 | 3N~ 50 Hz | 20 | 80 | ** |
| ETH 8365 | * | 6 | 830 x 650 x 900 | 12,0 | 400 | 18 | 3N~ 50 Hz | 20 | 80 | - |

* Finns även med ugn, se separat produktblad.

** Finns som hög & sänkbar, se separat produktblad.

B Bänkmodell.

F Uppfällbara plattor.




Teknisk specifikation

Spisen är tillverkad helt i rostfritt material. Underhylla, sidor, rygg och fronter är svetsade i benen. Kokplattorna är förankrade i fästbalkar, vilka är svetsade i innerramen. Stabiliteten i denna konstruktion är optimal. Injustering sker med ställbara fötter.

Panelen med signallampa och strömställare är skruvad för enklare service. El-anslutningen sker på plint placerad vid kabelgenomföringen på baksidan.

Spisen har skyddsklass I och kapslingsklass IP43.

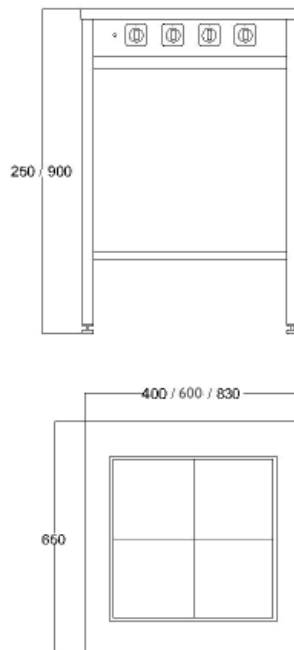

Tillbehör

| Art.nr | Benämning |
|---------|---|
| 7620130 | Överhylla rostfri enkel 600x300x700mm |
| 7620150 | Överhylla rostfri enkel 830x300x700mm |
| 7620160 | Överhylla rostfri dubbel 600x300x1000mm |
| 7620180 | Överhylla rostfri dubbel 830x300x1000mm (Hyllor är skruvade på gavelsidor) |
| 7620010 | Hällskydd ETH 6060 |
| 7620030 | Hällskydd ETH 8365 |
| 7620100 | Fronträcke rostfritt längd 600mm |
| 7620101 | Front/Gavelräcke rostfritt längd 650mm |
| 7621050 | Fronträcke rostfritt längd 830mm |
| 7620200 | Rostfri redskapsstång längd 600mm monterad |
| 7620220 | Rostfri redskapsstång längd 830mm monterad |
| 7620041 | Rostfria dörrar ETH 6065 |
| 7620060 | Rostfria dörrar ETH 8365 (Dörrar: 2 st, monterat på stativet) |
| 7620072 | Rostfritt underskåp ETH 4065 |
| 7620071 | Rostfritt underskåp ETH 6065 |
| 7620090 | Rostfritt underskåp ETH 8365 (Underskåp: Dörrar, sidor, hylla och rygg) |
| 7521510 | Fötter för fast montage/Marint |

EL

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 2120160 | Snabbplatta 2600W fk220mm (tillägg) |
| 7620511 | Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V |

VA

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 7620320 | Fästplåt blandare restaurangspis |
| 7620330 | Dubbelledad vattenblandare, monterad |

Reservdelar

| Art. nr | Benämning |
|---------|---------------------------------|
| 2260230 | Insatspropp 30x30x1.5 |
| 2260240 | Ställbara fötter M10 x 60 svart |

EL

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 2150030 | Signallampa Ø 6 mm orange |
| 2130160 | Vred 7-läges |
| 2130100 | Strömställare 7-läges |
| 2150120 | Kopplingsplint 5-pol 400 V / FV70 |
| 2170110 | Förskruvning PG 21 |
| 2170140 | Kontramutter PG 21 |
| 2170120 | Skyddsslang galv 18,6 |
| 2170130 | Koppling skyddsslang 18,6 |
| 2170200 | Kontramutter PG 11 |
| 2500010 | Gängled fyrkantspeltor 220x220 |
| 2120120 | Platta #220mm/2000W/400V |
| 4500730 | Plattfäste 220mm |