



Kraftfull restaurangspis med ugn

Spisen finns i två olika bredder 900 och 1200 mm alla med 300 mm gjutjärnsplattor av absolut högsta kvalitet. Spisarna har 4 eller 6 plattor, varje platta har en effekt på 4000 W med protector. Alla plattorna är uppfällbara vilket underlättar rengöring och god hygien. Under plattorna finns en utdragbar spillåda. Effektregleringen sker i fyra steg, en signallampa indikerar när spisen är påslagen. Spishällen är uppbyggd av ett rostfritt stativ med underhylla 200 mm över golvet.

Varmluftsugnen är en effektiv restaurangugn anpassad för gastronomkantin GN 2/1 (2x GN 1/1) och är tillverkad i rostfritt material, även insidan. Invändiga kanter är väl avrundade som ger en god hygien. Ugnen har tre olika värmefunktioner, övervärme eller över- och undervärme samt över- och undervärme med fläkt. Temperaturen är steglöst termostatreglerad upp till 270 grader.

Spisens har skyddsklass I och kapslingsklass IP43. Spisen kan också fås anpassad för marint bruk gäller tekniskt utförande och spänningar.

Det finns många tillbehör: Snabbplatta 4000 W med protector, hållskydd, underskåp, fronträcke, överhylla, fäste för vattenblandare, slingerräcke för marint bruk m.m. Se tabell på andra sidan.

Det finns också motsvarande spis som är höj och sänkbar.

| Produkt | Ugn | Plattor 300 mm | Mått (B x D x H) mm | Effekt kW | Spänning V | Ström A | Strömart | Säkring A | Vikt kg | Anm. |
|--------------|--------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|------|
| ETH 9075 U2 | GN 2/1 | 4 | 900 x 780 x 900 | 20,5 | 400 | 37 | 3N~ 50 Hz | 40 | 90 | * |
| ETH 12075 U2 | GN 2/1 | 6 | 1200 x 780 x 900 | 28,5 | 400 | 44,5 | 3N~ 50 Hz | 50 | 120 | |

*

* Finns även som höj & sänkbar, se separat produktblad.

Teknisk specifikation


Spisen är tillverkad helt i rostfritt material. Underhylla, sidor, rygg och fronter är svetsade i benen. Kokplattorna är förankrade i fästbalkar, vilka är svetsade i innerramen. Stabiliteten i denna konstruktion är optimal. Panelen med signallampa och strömställare är skruvad för enklare service. El-anslutningen sker på plint placerad vid kabelgenomföringen på sidan. För injustering av spisens finns ställbara fötter.

Varmluftsgugen för GN2/I är helt tillverkad i rostfritt material även ugnstrymmet. Mineralullsisolering runt ugnen minskar kraftigt värmeförlusten. Inuti ugnen finns det tre gejderpar.

Ugnen är försedd med huvudströmbrytare och termostat. Signallampor indikerar när ugnen är påslagen samt också när värmen nått inställt värde.

Ugnen levereras med ett galler och ett kantinbleck 20 mm djupt.

Spisen har skyddsklass I och kapslingsklass IP43.

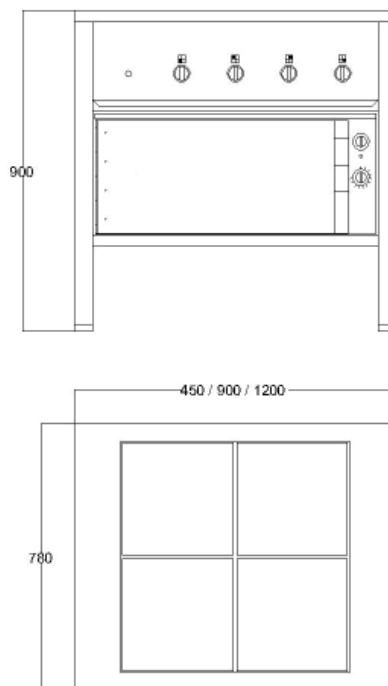

Tillbehör

| Art.nr | Benämning |
|---------|---|
| 7620300 | Överhylla rostfri enkel 900x300x 700mm ETH 9075 |
| 7620310 | Överhylla rostfri enkel 1200x 300x700mm ETH 12075 |
| 7620280 | Fronträcke ETH 9075 900mm |
| 7620270 | Fronträcke ETH 12075 1200mm |
| 7620290 | Gavelräcke till restaurangspis |
| 7521510 | Fötter för fast montage/Marint |

EL

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 7620511 | Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V |
|---------|---------------------------------------|

VA

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 7620320 | Fästplåt blandare restaurangspis |
| 7620330 | Dubbelledad vattenblandare, monterad |

UGN

| | |
|---------|----------------------------|
| 7620610 | Gallerhylla GN 2/I rostfri |
| 2500070 | Stekbleck GN 2/I-20 |

Reservdelar

| Art. nr | Benämning |
|---------|-----------------------|
| 2260260 | Insatspropp 50x25x2.0 |
| 2270030 | Handtag krom/svart |
| 2260250 | Ställbar fot SF 6016 |

EL

| | |
|---------|------------------------------------|
| 2150030 | Signallampa Ø 6 mm orange |
| 2130290 | Vred 4-läges |
| 2130110 | Strömställare 4-läges 32A |
| 2150190 | Kopplingsplint 5-pol 400V / FV122 |
| 2120100 | Platta #300mm/4000W/400V protector |
| 2170120 | Skyddsslang galv 18,6 |
| 2170130 | Koppling skyddsslang 18,6 |
| 2170200 | Kontramutter PG 11 |
| 2170070 | Förskruvning PG 29 |
| 2170080 | Kontramutter PG 29 |

UGN

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 2130050 | Termostat 320°3-POL |
| 2130420 | Strömställare 4-läges 16A |
| 2130190 | Vred omarkerad ugn |
| 2150120 | Kopplingsplint 5-pol 400V / FV70 ugn |
| 2170050 | Fläkt |
| 2150020 | Ugnslampa 25W |
| 2110190 | Element 750W 230V nålsöga |