



Spis med minidjup endast 600mm.

Spis med fyrkantsplattor 220mm. Spisen finns med fyra plattor. Varje platta har en effekt på 2000W och finns både som fasta eller uppfällbara. Plattorna är noggrant monterade för att man ska kunna använda spisens alla fyra plattor som en stor värmeyta om man så vill. Spisen har utdragbar spillåda som gör det enkelt att avlägsna matrester.



Varmluftsgugnen är tillverkad i rostfritt material och har emaljerat ugnstrumma som inte är anpassat till GN kantiner. Som standard ingår en ugnspanna och två gallerplåtar. Ugnen är utrustad med funktionsvred samt termostat som steglöst reglerar temperaturen upp till max 275 grader. Ugnen har också grillfunktion.

Spisens har skyddsklass I och kapslingsklass IP43. Spisen kan också fås anpassad för marint bruk gällande tekniskt utförande och spänningar.

Spisen har skyddsklass I och IP43.

Det finns många tillbehör: hållskydd, fronträcke, snabbplatta 2400W mm. Se vidare tabell sida 2.

Produkt	Ugn	Plattor 220 mm	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg	Anm.
ETH 6060fk U	Bleck	4 st	600 x 600 x 900	11,5	400	24	3N~ 50 Hz	25	50	-
ETH 6060fk U F	Bleck	4 st	600 x 600 x 900	11,5	400	24	3N~ 50 Hz	25	50	*


* Fällbara plattor

Teknisk specifikation

Spisen är tillverkad helt i rostfritt material.
Underhylla, sidor, rygg och front är svetsade i benen.
Plattorna är förankrade i fästbalkar, vilka är svetsade i innerramen.
Injustering sker med ställbara fötter.

Panel med signallampa och strömställare är skruvad för enklare service.
Elanslutning vid kopplingsdosa, är placerad vid vänster bakre benet.

Spisen har skyddsklass I och kapslingsklass IP43.

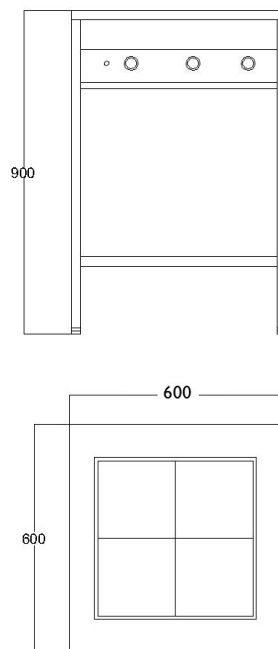

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620130	Överhylla rostfri enkel 600x300x700mm
7620010	Hällskydd ETH 6060
7620100	Fronträcke rostfritt längd 600mm
7620200	Rostfri redskapsstång längd 600mm monterad

EL

2120160	Snabbplatta 2400W fk220mm (tillägg)
7620511	Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V

VA

7620320	Fästplåt blandare restaurangspis
7620330	Dubbelledad vattenblandare, monterad

Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260230	Insatspropp 30x30x1.5
2260240	Ställbara fötter M10x60 svart.

EL

2150030	Signallampa Ø 6 mm orange
2130160	Vred 7-läges
2130100	Strömställare 7-läges
2150120	Kopplingsplint 5-pol 400V / FV70
2170110	Förskruvning PG 21
2170140	Kontramutter PG 21
2170120	Skyddsslang galv 18,6
2170130	Koppling skyddsslang 18,6
2170200	Kontramutter PG 11
2500010	Gängled fyrkantsplatta 220x220
2120120	Platta #220mm/2000W/400V
4500730	Plattfäste 220mm