



Spis med ugn för professionell matlagning.

Djupet är 650 mm vilket gör att spisen ryms i de flesta köksinredningar. Spisen finns i två olika bredder 600 och 830 mm alla med 220 mm gjutjärnsplattor av absolut bästa kvalitet. Spisarna har 4 eller 6 plattor och varje platta har en effekt på 2000 W, finns högre effekt som tillval. Plattorna är noggrant monterade och justerade för att tillsammans ge ett helt värmeplan. Alla plattorna går att fälla upp vilket underlättar rengöring av spisen. Spisarna har utdragbar spillåda under plattorna som gör det enkelt att avlägsna matrester. Effektregleringen sker i sju steg, en signallampa indikerar när spisen är påslagen.



Varmluftsgugnen är tillverkad i rostfritt material och har emaljerat ugnstrymme som inte är anpassat till GN kantiner. Som standard ingår en ugnspanna och två gallerplåtar. Ugnen är utrustad med funktionsvred samt termostat som steglöst reglerar temperaturen upp till max 275 grader. Ugnen har också grillfunktion.

Spisens har skyddsklass I och kapslingsklass IP43. Spisen kan också fås anpassad för marint bruk gällande tekniskt utförande och spänningar.

Det finns många tillbehör: Snabbplatta 2600 W, hållskydd, fronträcke, överhylla, fäste för vattenblandare, slingerräcke för marint bruk m.m. Se tabell på andra sidan.

Det finns också motsvarande spis som är hög och sänkbar.

| Produkt | Ugn | Plattor 220 mm | Mått (B x D x H) mm | Effekt kW | Spänning V | Ström A | Strömart | Säkring A | Vikt kg | Anm. |
|-------------|-------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|------|
| ETH 6065 FU | Bleck | 4 | 600 x 650 x 900 | 11,5 | 400 | 24 | 3N~ 50 Hz | 25 | - | - |
| ETH 6065 U | Bleck | 4 | 600 x 650 x 900 | 11,5 | 400 | 24 | 3N~ 50 Hz | 25 | - | - |
| ETH 8365 FU | Bleck | 6 | 830 x 650 x 900 | 15,5 | 400 | 32 | 3N~ 50 Hz | 35 | - | - |
| ETH 8365 U | Bleck | 6 | 830 x 650 x 900 | 15,5 | 400 | 32 | 3N~ 50 Hz | 35 | - | - |

F Uppfällbara plattor
U Ugn för bleck, ej GN


Teknisk specifikation

Spisen är tillverkad helt i rostfritt material. Underhylla, sidor, rygg och fronter är svetsade i benen. Kokplattorna är förankrade i fästbalkar, vilka är svetsade i innerramen. Stabiliteten i denna konstruktion är optimal. Panelen med signallampa och strömställare är skruvad för enklare service. El-anslutningen sker på plint placerad vid kabelgenomföringen på baksidan. För injustering av spisens finns ställbara fötter.

Ugnen är försedd med huvudströmbrytare och termostat. En signallampa indikerar när ugnen är påslagen. Signallampa indikerar också när värmen når inställt värde.

Ugnen levereras med två gallerplåter och en ugnspanna.

Spisen har skyddsklass I och kapslingsklass IP43.

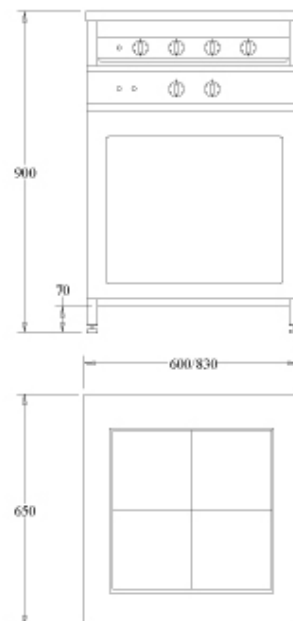

Tillbehör

| Art.nr | Benämning |
|---------|---|
| 7620130 | Överhylla rostfri enkel 600x300x700mm |
| 7620150 | Överhylla rostfri enkel 830x300x700mm |
| 7620160 | Överhylla rostfri dubbel 600x300x1000mm |
| 7620180 | Överhylla rostfri dubbel 830x300x1000mm (Hyllor är skruvade på gavelsidor) |
| 7620010 | Hällskydd ETH 6060 |
| 7620030 | Hällskydd ETH 8365 |
| 7620100 | Fronträcke rostfritt längd 600mm |
| 7620101 | Front/Gavelräcke rostfritt längd 650mm |
| 7621050 | Fronträcke rostfritt längd 830mm |
| 7620200 | Rostfri redskapsstång längd 600 monterad |
| 7620220 | Rostfri redskapsstång längd 830 monterad |
| 7521510 | Fötter för fast montage/Marint |

EL

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 2120160 | Snabbplatta 2600W fk220mm (tillägg) |
| 7620511 | Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V |

VA

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 7620320 | Fästplåt blandare restaurangspis |
| 7620330 | Dubbelledad vattenblandare, monterad |

UGN

| | |
|---------|----------------------------|
| 7620600 | Gallerhylla GN I/I rostfri |
| 7620230 | Stekbleck GN I/I-20 |

Reservdelar

| Art. nr | Benämning |
|---------|---------------------------------|
| 2260230 | Insatspropp 30x30x1.5 |
| 2260240 | Ställbara fötter M10 x 60 svart |
| 2270030 | Handtag krom/svart |

EL

| | |
|---------|----------------------------------|
| 2150030 | Signallampa Ø 6 mm orange |
| 2130160 | Vred 7-läges |
| 2130100 | Strömställare 7-läges |
| 2150120 | Kopplingsplint 5-pol 400V / FV70 |
| 2120120 | Platta #220mm/2000W/400V |
| 2170110 | Förskruvning PG 21 |
| 2170140 | Kontramutter PG 21 |
| 2170120 | Skyddsslang galv 18,6 |
| 2170130 | Koppling skyddsslang 18,6 |
| 2170200 | Kontramutter PG 11 |
| 2500010 | Gängled fyrkantsplatta 220x220 |
| 4500730 | Plattfäste 220mm |

UGN

| | |
|---------|---------------------------|
| 2130050 | Termostat 320°3-POL |
| 2130420 | Strömställare 4-läges 16A |
| 2130190 | Vred omarkerad stekugn |
| 2170050 | Fläkt |
| 2150020 | Ugnslampa 25W |
| 2110170 | Element 1350W 230V Ugn |