



Spis med ugn för professionell matlagning.

Djupet är 650 mm vilket gör att spisen ryms i de flesta köksinredningar. Spisen finns i två olika bredder 600 och 830 mm alla med 220 mm gjutjärnsplattor av absolut bästa kvalitet. Spisarna har 4 eller 6 plattor och varje platta har en effekt på 2000 W, finns högre effekt som tillval. Plattorna är noggrant monterade och justerade för att tillsammans ge ett helt värmeplan. Alla plattorna går att fälla upp vilket underlättar rengöring av spisen. Spisarna har utdragbar spillåda under plattorna som gör det enkelt att avlägsna matrester. Effektregleringen sker i sju steg, en signallampa indikerar när spisen är påslagen.

Varmluftsgnerna för GN I/I är en effektiv restaurangugn som är tillverkad i rostfritt material, även insidan. Invändiga kanter är väl avrundade som ger en god hygien.

Ugnarna har tre olika värmefunktioner, övervärme eller över- och undervärme samt på och avslag av fläkten. Temperaturen är steglöst termostatreglerad upp till 270 grader. Ugnen för ungsbleck har också grill funktion.

Spisens har skyddsklass I och kapslingsklass IP43. Spisen kan också fås anpassad för marint bruk gällande tekniskt utförande och spänningar.

Det finns många tillbehör: Snabbplatta 2600 W, hållskydd, fronträcke, överhylla, fäste för vattenblandare, slingerräcke för marint bruk m.m. Se tabell på andra sidan.



Produkt	Ugn	Plattor 220 mm	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg	Anm.
ETH 6065 FUI	GN I/I	4	600 x 650 x 900	10,7	400	20	3N~ 50 Hz	20	-	-
ETH 6065 UI	GN I/I	4	600 x 650 x 900	10,7	400	20	3N~ 50 Hz	20	-	-
ETH 8365 FUI	GN I/I	6	830 x 650 x 900	14,7	400	24	3N~ 50 Hz	25	-	-
ETH 8365 UI	GN I/I	6	830 x 650 x 900	14,7	400	24	3N~ 50 Hz	25	-	-

F Uppfällbara plattor
UI Ugn GN I/I

Teknisk specifikation


Spisen är tillverkad helt i rostfritt material. Underhylla, sidor, rygg och fronter är svetsade i benen. Kokplattorna är förankrade i fästbalkar, vilka är svetsade i innerramen. Stabiliteten i denna konstruktion är optimal. Panelen med signallampa och strömställare är skruvad för enklare service. El-anslutningen sker på plint placerad vid kabelgenomföringen på baksidan. För injustering av spisens finns ställbara fötter.

Varmluftsgugen för GN I/1 är helt tillverkad i rostfritt material även ugnstrymmet. Mineralullsisolering runt ugnen minskar kraftigt värmeförlusten. Inuti ugnen finns det tre gejderpar.

Ugnen är försedd med huvudströmbrytare och termostat. En signallampa indikerar när ugnen är påslagen. Signallampa indikerar också när värmen når inställt värde.

Ugnen levereras med ett galler och ett kantinbleck 20 mm djupt.

Spisen har skyddsklass I och kapslingsklass IP43.

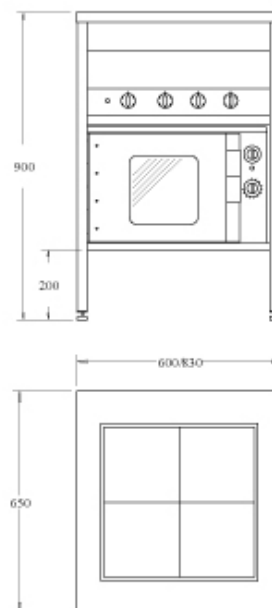

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620130	Överhylla rostfri enkel 600x300x700mm
7620150	Överhylla rostfri enkel 830x300x700mm
7620160	Överhylla rostfri dubbel 600x300x1000mm
7620180	Överhylla rostfri dubbel 830x300x1000mm (Hyllor är skruvade på gavelsidor)
7620010	Hällskydd ETH 6060
7620030	Hällskydd ETH 8365
7620100	Fronträcke rostfritt längd 600mm
7620101	Front/Gavelräcke rostfritt längd 650mm
7621050	Fronträcke rostfritt längd 830mm
7620200	Rostfri redskapsstång längd 600 monterad
7620220	Rostfri redskapsstång längd 830 monterad
7521510	Fötter för fast montage/Marint

EL

2120160	Snabbplatta 2600W fk220mm (tillägg)
7620511	Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V

VA

7620320	Fästplåt blandare restaurangspis
7620330	Dubbelledad vattenblandare, monterad

UGN

7620600	Gallerhylla GN I/1 rostfri
7620230	Stekbleck GN I/1-20

Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260230	Insatspropp 30x30x1.5
2260240	Ställbara fötter M10 x 60 svart
2270030	Handtag krom/svart

EL

2150030	Signallampa Ø 6 mm orange
2130160	Vred 7-läges
2130100	Strömställare 7-läges
2150120	Kopplingsplint 5-pol 400V / FV70
2120120	Platta #220mm/2000W/400V
2170110	Förskruvning PG 21
2170140	Kontramutter PG 21
2170120	Skyddsslang galv 18,6
2170130	Koppling skyddsslang 18,6
2170200	Kontramutter PG 11
2500010	Gängled fyrkantsplatta 220x220
4500730	Plattfäste 220mm

UGN

2130050	Termostat 320°3-POL
2130420	Strömställare 4-läges 16A
2130190	Vred omarkerad stekugn
2170050	Fläkt
2150020	Ugnslampa 25W
2110170	Element 1350W 230V Ugn