

produktblad Höj och sänkbar Spis djup 650 mm, fyrkantsplattor 300 mm ETH 6565



Höj och sänkbar spis, ett val för framtiden.

Spisen finns i två bredder 650 och 950 mm med 300 mm gjutjärnsplattor av absolut bästa kvalitet. Spisarna har 4 eller 6 plattor och varje platta har en effekt på 3000 W. Plattorna är tätt och noggrant monterade vilket ger ett helt värmeplan, på så vis kan hela spishållsytan användas för beredning. Varje platta har inbyggd protector som styr ner effekten när spisen inte används, spar energi och förlänger livslängden på plattorna. Effektregleringen sker i sju steg, en signallampa indikerar när spisen är påslagen.

Utrustningen kan ställas in på valfri höjd mellan 800 mm till 1000 mm.

Spisens skyddsklass är I och kapslingsklass IP43. Spisen kan också fås anpassad för marint bruk gällande tekniskt utförande och spänningar.

Det finns många tillbehör: Hällskydd, fronträcke, överhylla, fäste för vattenblandare, slingerräcke för marint bruk m.m. Se tabell på andra sidan.



Produkt	Ugn	Plattor 300 mm	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg	Anm.
ETH 6565 H	-	4	650 x 650 x 800-1000	12,0	400	21,5	3N~ 50 Hz	25	-	-
ETH 8365 H	-	6	830 x 650 x 800-1000	12,0	400	32,0	3N~ 50 Hz	25	-	-
ETH 9565 H	-	6	950 x 650 x 800-1000	18,0	400	32,0	3N~ 50 Hz	35	-	-

produktblad Höj och sänkbar Spis djup 650 mm, fyrkantsplattor 300 mm ETH 6565


Teknisk specifikation

Spisen är tillverkad helt i rostfritt material. Underhylla, sidor, rygg och fronter är svetsade i benen. Gjutjärnsplattorna är monterade i en kraftig förstärkt ram som inte formförändrar sig, även vid omfattande användning. Panelen med signallampa och strömställare är skruvad för enklare service.

El-anlutningen sker på plint placerad vid kabelgenomföringen på underhyllan. För finustering av spisen finns ställbara fötter.

De två lyftpelarna är bultade i den stabila bottenkonstruktionen. Pelarna är också infästa i den övre ramkonstruktionen. De två lyftmotorerna är kapslade och monterade så att vatten ej kan tränga in i elsystem eller gejdarrar.

Spisen har skyddsklass I och kapslingsklass IP43.

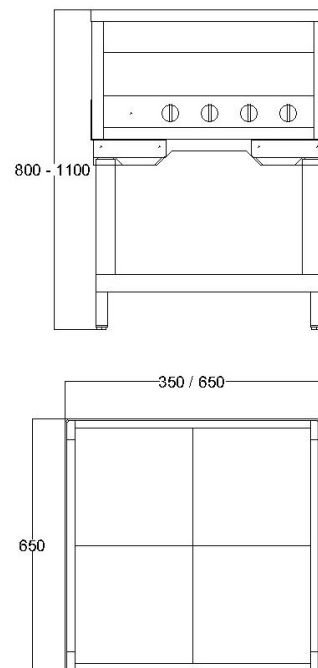

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620101	Front/Gavelräcke rostfritt längd 650mm
7521510	Fötter för fast montage/Marint

EL

7620511	Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V
---------	---------------------------------------

VA

7620320	Fästplåt blandare restaurangspis
7620330	Dubbelledad vattenblandare, monterad

UGN

7620600	Gallerhylla GN I/I rostfri
7620230	Stekbleck GN I/I-20

Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260260	Insatspropp 50x25x2.0
2260250	Ställbar fot SF 6016
2270030	Handtag krom/svart, ugn

EL

2150030	Signallampa Ø 6 mm orange
2130160	Vred 7-läges
2130200	Strömställare 7-läges 32A
2150190	Kopplingsplint 5-pol 400V / FV122
2120180	Platta #300mm/3000W/400V protektor
2170080	Kontramutter PG 29
2170110	Förskruvning PG 21
2170140	Kontramutter PG 21

HÖJ & SÄNK

2320660	Lyftpelare
2320670	Styrbox
2320690	Manöverdon