

Restaurangspis med stor kapacitet i litet format.

Spisen har yttermått 800x800mm och har fyra plattor 300x300mm med protector.

Varje platta som är av absolut högsta kvalitet har en effekt av 3000W. Alla plattorna är uppfällbara vilket underlättar för upprätthållandet av god hygien, under plattorna finns det en utdragbar spillåda. Effektregleringen sker med 7 steg, en signallampa indikerar när spisen är påslagen.

Spishällen är uppbyggd av ett rostfritt stativ med en slät underhylla 200mm över golvet.

Spisen har skyddsklass I och kapslingklass IP43.

Spisen kan också fås anpassad för marint bruk: gäller tekniskt utförande och spänningar.

Som tillbehör finns: Fronträcke överhylla mm. Se tabell på andra sidan.

ETH 8080 finns också med alternativet: Höj och sänkbar.

Spisen kan kompletteras med vår GN 1/1 ugn.



Produkt	Ugn	Plattor	Mått (B x D x H)	Effekt	Spänning	Ström	Strömart	Säkring	Vikt	Anm.
		300 mm	mm	kW	V	A		A	kg	
ETH 8080	*	4 st	800 x 800 x 900	12,0	400	31	3~ 50 Hz	20	100	**

* Finns även med ugn, se separat produktblad.

** Finns även som Höj & Sänkbar, se separat produktblad.


Teknisk specifikation

Spisen är tillverkad helt i rostfritt material.
Underhylla, sidor, rygg och front är svetsade i benen.
Plattorna är förankrade i fästbalkar, vilka är svetsade i innerramen.
Injustering sker med ställbara fötter.

Panel med signallampa och strömställare är skruvad för enklare service.

El-anslutning vid kopplingsdosa placerad i bakre benet.

Spisen har skyddsklass I och kapslingsklass IP43.

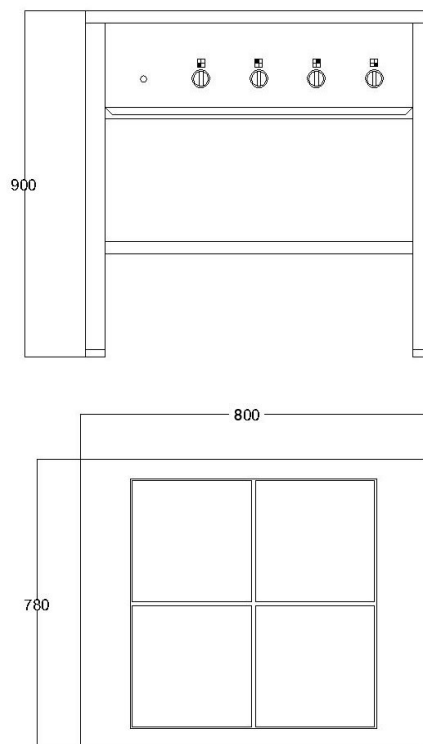

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620140	Överhylla rostfri enkel 800x300x700mm (Hyllan är skruvade på gavelsidorna)
7620010	Hällskydd ETH 8060/8080
7620110	Fronträcke rostfritt längd 800mm
7620210	Rostfri redskapsstång längd 800mm monterad
7620290	Gavelräcke till restaurangspis
2260340	Fötter för fast montage/Marint

EL

7620511	Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V
---------	---------------------------------------

VA

7620320	Fästplåt blandare restaurangspis
7620330	Dubbelledad vattenblandare, monterad

Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260260	Insatspropp 50x25x2,0
2260250	Ställbar fot SF 6016

EL

2150030	Signallampa Ø 6 mm orange
2130160	Vred 7-läges
2130200	Strömställare 7-läges 32A
2150190	Kopplingsplint 5-pol 400V / FV122
2120100	Platta #300 / 4000W / 400V
2170120	Skyddsslang galv 18,6
2170130	Koppling skyddsslang 18,6
2170200	Kontramutter PG 11
2170070	Förskruvning PG 29
2170080	Kontramutter PG 29