

## Höj standarden med höj och sänkbar rundplattespis som också finns med ugn för GN I/I.

Spisen finns i tre olika bredder 400, 600 och 800 mm. Djupet är 650 mm för alla modeller. Det finns många olika plattkombinationer se tabell nedan. Spishällen med vulst runt kanterna är i rostfritt material. Effektregleringen sker i sju steg.

Varmluftsgugnen är en effektiv restaurangugn anpassad för gastronormkantin GN I/I och är tillverkad i rostfritt material, även insidan. Invändiga kanter är väl avrundade som ger en god hygien. övervärme eller över- och undervärme samt över- och undervärme med fläkt. Temperaturen är steglöst termostatreglerad upp till 270 grader.

Utrustningen kan ställas in på valfri höjd mellan 800 mm till 1000 mm.

Spisens har skyddsklass I, kapslingsklass IP43.

Det finns många tillbehör: Hällskydd, fronträcke, överhylla, fäste för vattenblandare etc. se tabell på nästa sida.



Produkt	Ugn	Plattor- antal x Ø	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg	Anm.
ETH 4060 H	-	2x220	400 x 650 x 900	4,0	400	6	3N~ 50 Hz	10	24	-
ETH 6060-2 H	-	220, 300	600 x 650 x 900	4,5	400	7	3N~ 50 Hz	10	35	-
ETH 6060-3 H	-	180, 220, 300	600 x 650 x 900	6,0	400	9	3N~ 50 Hz	10	35	-
ETH 6060-4 H	-	2x180 2x220	600 x 650 x 900	7,0	400	11	3N~ 50 Hz	16	35	-
ETH 8060-1 H	-	2x180 2x220	800 x 650 x 900	7,0	400	11	3N~ 50 Hz	16	50	-
ETH 8060-2 H	-	180, 2x220, 300	800 x 650 x 900	8,0	400	13	3N~ 50 Hz	16	50	-
ETH 8060-1 HUI GN I/I	GN I/I	2x180 2x220	800 x 650 x 900	9,7	400	17	3N~ 50 Hz	20	-	-
ETH 8060-2 HUI GN I/I	GN I/I	180, 220, 1x300	800 x 650 x 900	10,7	400	19	3N~ 50 Hz	20	-	-

## Teknisk specifikation


Spisen är tillverkad helt i rostfritt material. Underhylla, sidor, rygg och fronter är svetsade i benen. Panelen med signallampa och strömställare är skruvad för enklare service. Hällen med de olika kokplattorna är skruvad till stommen. För att undvika hög temperatur på el-panelen är spisen försedd med förstärkt värmeisolering under hällen. El-anslutningen sker på plint placerad vid kabelgenomföringen på sidan.

För injustering av spisens finns ställbara fötter.

Varmluftsgugnen för GN 1/1 är helt tillverkad i rostfritt material även ugnstrymmet. Mineralullsisolering runt ugnen minskar kraftigt värmeförlusten. Inuti ugnen finns det tre gejderpar. Ugnen är försedd med huvudströmbrytare och termostat. En signallampa indikerar när ugnen är påslagen. Signallampa indikerar också när ugnen når inställt värde. Ugnen levereras med ett galler och ett kantinbleck 20 mm djupt.

De två lyftpelarna är bultade i den stabila bottenkonstruktionen. Pelarna är också infästa i den övre ramkonstruktionen. De två lyftmotorerna är kapslade och monterade så att vatten ej kan tränga in i elsystem eller gejder.

Spisen har skyddsklass I och kapslingsklass IP43.

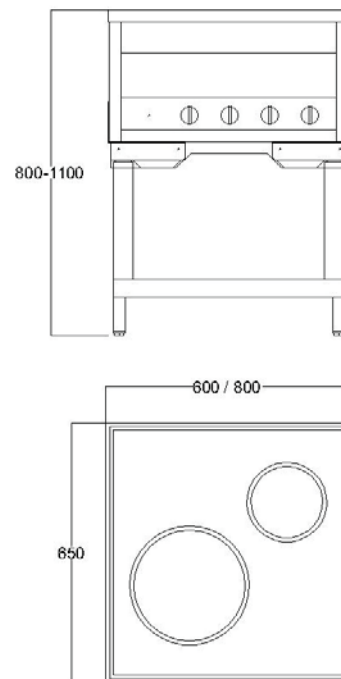

## Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620130	Överhylla rostfri enkel 600x300x700mm
7620140	Överhylla rostfri enkel 800x300x700mm
7620160	Överhylla rostfri dubbel 600x300x1000mm
7620170	Överhylla rostfri dubbel 800x300x1000mm (Alla hyllorna är skruvade på gavelsidorna)
7620010	Hällskydd ETH 6060
7620020	Hällskydd ETH 8060
7620100	Fronträcke rostfritt längd 600mm
7620101	Front/Gavelräcke rostfritt längd 650mm
7620110	Fronträcke rostfritt längd 800mm
7620200	Rostfri redskapsstång längd 600mm monterad
7620210	Rostfri redskapsstång längd 800mm monterad
7521510	Fötter för fast montage/Marint

## EL

7620511	Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V
---------	---------------------------------------

## VA

7620320	Fästplåt blandare restaurangspis
7620330	Dubbelledad vattenblandare, monterad

## UGN

7620600	Gallerhylla GN 1/1 rostfri
7620230	Stekbleck GN 1/1-20

## Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260240	Ställbara fötter M10 x 60 svart
2260230	Insatspropp 30x30x1.5
2270030	Handtag krom/svart

## EL

2150030	Signallampa Ø 6 mm orange
2130160	Vred 7-läges
2130100	Strömställare 7-läges
2150120	Kopplingsplint 5-pol 400 V / FV70
2120020	Platta Ø180mm/1500W/400V
2120030	Platta Ø220mm/2000W/400V
2120040	Platta Ø300mm/2500W/400V
2120080	Plattbygel Ø 180mm
2120090	Plattbygel Ø 220mm
4500380	Plattbygel Ø 300mm
2170110	Förskruvning PG 21
2170140	Kontramutter PG 21
2130050	Termostat 320°3-POL
2130420	Strömställare 4-läges 16A
2130190	Vred omarkerad stekugn
2150120	Kopplingsplint 5-pol 400 V / FV70
2170050	Fläkt
2150020	Ugnslampa 25W
2110170	Element 1350W 230V Ugn

## HÖJ & SÄNK

2320660	Lyftpelare
2320670	Styrbox
2320690	Manöverdon