



Höj och sänkbart värmeri ger bättre arbetsmiljö.

Värmeriets bassänger kan genom den speciella konstruktionen av elementen användas både som torrvärmeri och vattenbad. Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten.

Temperaturregleringen är separat för varje bassäng med termostater i panelen. Alla reglage ligger infällda vilket underlättar användandet av lyft-hjälpmedel.

Värmeriet finns i ett flertal utföranden som rymmer 1 till 4 st GN 1/1-200 såväl hel bassäng som separata. Det finns också ett utförande med långsgående bassänger som ger ett mycket smalt värmeri, skolvärmeri se separat produktblad.

Utrustningen kan ställas in på valfri höjd mellan 800 mm till 1000 mm. Det finns också ett inbyggt klämskydd i styrsystemet.

Det finns många tillbehör: Vattenblandare, pistoldusch, fällbar brickbana, utlämningshylla, fronträcke, mellanstag och termometer. Mobilt utförande med Ø 100 mm hjul finns också som tillbehör. Se tabell.



Produkt	Bassäng st	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg
ETV 1	1	400 x 650 x 900	0,75	230	3,3	1N~ 50 Hz	10	33
ETV 2	2	800 x 650 x 900	1,50	230	6,6	1N~ 50 Hz	10	48
ETV 2H	1	800 x 650 x 900	1,50	230	6,6	1N~ 50 Hz	10	48
ETV 3	3	1200 x 650 x 900	2,25	230	9,8	1N~ 50 Hz	16	65
ETV 3H	1	1200 x 650 x 900	2,25	230	9,8	1N~ 50 Hz	16	65
ETV 4	4	1600 x 650 x 900	3,00	400	6,6	3N~ 50 Hz	16	80
ETV 4H	1	1600 x 650 x 900	3,00	400	6,6	3N~ 50 Hz	16	80

Teknisk specifikation

Värmeriet är tillverkat helt i rostfritt material. I den stabila bottenplåten är 4 fyrkantör insvetsade. I dessa rör är sido-plåtar och fronter fästade. Ryggplåten är skruvad för enkel installation och service. I den rostfria hällen finns bassänger för GN I/I-200 kantiner. Injustering av värmeriet finns ställbara fötter.

Elanslutningsplinten är placerad i anslutning till kabelgenomföringen bakom sidoplåten på vänster sida. Elpanelen med termostater, brytare och signallampor är skruvad till stativet. Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten.

Avloppet är placerat på vänster sida 190 mm bakom frambenet, har diameter 22mm och ansluts till golvbrunn med lämplig slang el. dyl. När vatten ska anslutas används Ø10mm kopparanslutningar.

De två lyftpelarna är bultade i den stabila bottenkonstruktionen. Pelarna är också infästa i den övre ramkonstruktionen. De två lyftmotorerna är kapslade och monterade så att vatten inte kan tränga in i elsystem eller gejdarrar.

Värmeriets har skyddsklass I, kapslingsklass IP43.

Tillbehör

Art.nr Benämning

Fällbar brickbana i rostfritt inkl konsoler

7620350 400x300 mm
4620360 800x300 mm
7620370 1200x300 mm
7620380 1600x300 mm

Fällbar brickbana i vit laminat med konsoler

7620400 400x300 mm
7620410 800x300 mm
7620420 1200x300 mm
7620430 1600x300 mm

Utlämningshylla med rörstativ rostfritt

7620441 400 mm
7620450 800 mm
7620460 1200 mm
7620465 1600 mm

Utlämningshylla med front och sidor rostfritt

7620471 400 mm
7620480 800 mm
7620490 1200 mm
7620710 1600 mm

Fronträcke rostfritt

7620561 400 mm
7620570 800 mm
7620580 1200 mm
7620590 1600 mm

Hostskydd 3 mm Macrolon/En långsida


7620650 800 mm
7620650 1200 mm
7620650 1600 mm

Diverse

6621350 Täcklock för brunn GN I/I
7620520 Rostfritt mellanstag bassäng 530 mm
7620760 Rostfritt mellanstag bassäng 325 mm
7620500 Mobilt utförande 4 svb hjul m. broms Ø 100 mm
7521510 Fötter för fast montage/Marint

EL

7620510 Anslutningskabel med CCE-kontakt 230V
7620511 Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V (ETV 4)
7620680 Termometer 0-120°

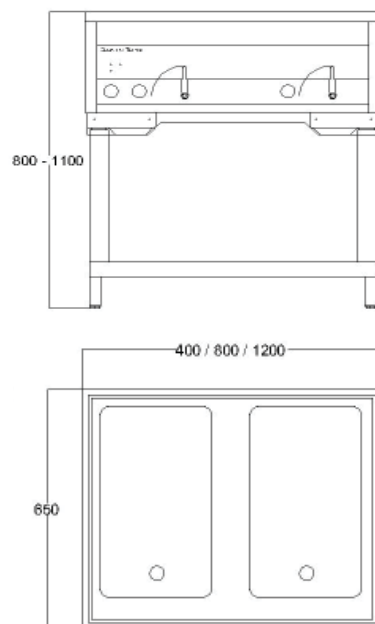

Reservdelar

Art.nr Benämning

2260230 Insattsproppar 30x30x1,5
2260240 Ställbara fötter M10 x 60 svart

EL

2130020 Termostat 110° C 1-pol
2130030 Termostat 110° C 3-pol (ETV 4)
2150130 Signallampa Ø 6 mm orange
2130080 Huvudströmbrytare 3-pol 16 A
2130190 Vred omarkerat
2130400 Vred ställkurva 1-3
2130390 V-ring 12 VS, tätning vred
2150110 Kopplingsplint 3-pol 230V
2150120 Kopplingsplint 5-pol 400V / FV70 (ETV 4)
2170400 Membrangenomföring 37 mm. Tätning kulventil
2140010 Sladdställ H05RN 3x1
2110060 Element 750 W, 230V

VA

2350051 Kulventil DN 20 (3/4") förlängd
6610010 Sil avlopp

HÖJ & SÄNK

2320660 Lyftpelare
2320670 Styrbox
2320690 Manöverdon

Tillbehör fortsättning

VA

7621150 Pistoldusch med engreppsblandare monterad
7621350 Pistoldusch med termostadblandare monterad
7620550 Pistoldusch med blandningsbatteri monterad
7620540 Pistoldusch med fästbeslag monterad
7620530 Blandningsbatteri monterad
6620530 Fästplåt blandare
7621000 Svängbar pip för avlopp
2350520 Svängbar pip lång. Längd 330 mm, höjd 180 mm