



### Värmeri med underskåp.

Värmeriets bassänger kan genom den speciella konstruktionen av elementen användas både som torrvärmeri och vattenbad.

Varje värmeskåp har separat värme som är reglerbart mellan 50 till 110 grader. Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten. Värmeriet finns i ett flertal utföranden som rymmer 1 till 4 st GN 1/1-200 såväl hel bassäng som separata. Skåpen är anpassade för gastronormkantiner GN 1/1 -65, max 3 st. För enkel rengöring av golv finns det 200 mm fritt utrymme ovan golvet.

Temperaturregleringen är separat för varje bassäng och skåp med termostater i panelen. Alla reglage ligger infällda vilket underlättar användandet av lyfthjälpmiddel.

Det finns många tillbehör: Vattenblandare, pistoldusch, fällbar brickbana, utlämningshylla, fronträcke, mellanstag och termometer. Mobilt utförande med Ø 100mm hjul finns också som tillbehör. Se tabell.

Det finns också motsvarande värmerier som är höj och sänkbara vilket ger en förbättrad arbetsmiljö, kontakta fabrik.



Produkt	Bassäng	Skåp	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg
VS 800-10	1	2	800 x 650 x 900	3,0	400	5,0	3~N 50 Hz	10	100
VS 800-20	2	2	800 x 650 x 900	3,0	400	5,0	3~N 50 Hz	10	105
VS 1200-10	1	3	1200 x 650 x 900	4,5	400	7,0	3~N 50 Hz	10	125
VS 1200-20	3	3	1200 x 650 x 900	4,5	400	7,0	3~N 50 Hz	10	130
VS 1600-10	1	4	1600 x 650 x 900	6,0	400	10,0	3~N 50 Hz	10	155
VS 1600-20	4	4	1600 x 650 x 900	6,0	400	10,0	3~N 50 Hz	10	160

## Teknisk specifikation

Värmeriet är tillverkat helt i rostfritt material. Bottenhyllan och de fyra vertikala fyrkantströena samt gavelplåtarna, och hällen är sammanfogade till en mycket stabil konstruktion. Frontplåten/panel och bakstycket är skruvade till stommen, lätta att demontera för god åtkomlighet som underlättar service. I den rostfria hällen finns bassänger för GN 1/1-200 kantiner. Skåpen med slagdörrar har kraftiga gångjärn och ett rejält lås. De ställbara fötterna förenklar injusteringen.

El-anslutningsplinten är placerad i anslutning till kabelgenomföringen, bakom el-lucka på ryggplåten, 200mm ovan golv och 200mm från vänster sidoplåt. Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten. Det finns ett element i varje skåpsbotten. All temperaturregulering sker individuellt för varje bassäng, låd- och skåpsektion.

Bassängerna töms individuellt. Det gemensamma avloppet med diameter 22mm är placerat 20mm innanför vänster sidoplåt och 450mm från ryggplåten och slutar 150mm ovan golvet. Anslutning sker till golvbrunn med lämplig slang eller dylikt. När vatten ska anslutas används Ø10mm kopparrör.

Värmeriets skyddsklass är I, kapslingsklass IP43.

## Tillbehör

Art.nr Benämning

### Fällbar brickbana i rostfritt inkl konsoler

4620360 800x300 mm

7620370 1200x300 mm

7620380 1600x300 mm

### Fällbar brickbana i vit laminat med konsler

7620410 800x300 mm

7620420 1200x300 mm

7620430 1600x300 mm

### Utlämningshylla med rörstativ rostfritt

7620450 800 mm

7620460 1200 mm

7620465 1600 mm

### Utlämningshylla med front och sidor rostfritt

7620480 800 mm

7620490 1200 mm

7620710 1600 mm

### Fronträcke rostfritt

7620570 800 mm

7620580 1200 mm

7620590 1600 mm

### Hostskydd 3 mm Macrolon/En långsida

7620650 800 mm

7620650 1200 mm

7620650 1600 mm

## Diverse

7621250 Låsbart handtag Fermod 571 (med nyckel)

6621350 Täcklock för brunn GN 1/1

7621600 Tillägg för extra låda VSL


7621610 Öppet hyllfack VS/VSL

7620520 Rostfritt mellanstag bassäng 325 mm

7620760 Rostfritt mellanstag bassäng 530 mm

7620500 Mobilt utförande 4 svb hjul m. broms Ø 100 mm

7521510 Fötter för fast montage/Marint

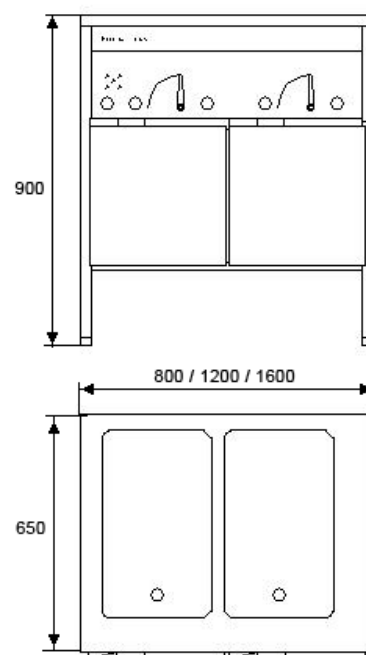

## EL

7620511 Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V

7620680 Termometer 0-120°

## VA

7621150 Pistoldusch med engreppsblandare monterad

7621350 Pistoldusch med termostatblandare monterad

7620550 Pistoldusch med blandningsbatteri monterad

7620540 Pistoldusch med fästbeslag monterad

7620530 Blandningsbatteri monterad

6620530 Fästplåt blandare

7621000 Svängbar pip för avlopp

2350520 Svängbar pip lång. Längd 330 mm, höjd 180 mm

## Reservdelar

Art.nr Benämning

2260230 Insatsproppar 30x30x1,5

2270310 Lås Fermod 560 (ej nyckel)

2270380 Gångjärn 1054-U3

2260240 Ställbara fötter M10 x 60 svart

## EL

2130020 Termostat 110° C 1-pol

2150030 Signallampa Ø 6 mm orange

2130080 Huvudströmbrytare 3-pol 16 A

2130190 Vred omarkerat