

### Värmeri med många kombinationer av skåp och lådor.

Bassängerna kan genom den speciella konstruktionen av elementen användas både som torrvärmeri och vattenbad. Draglådorna är anpassade till GN1/1. Kantinen placeras i en ram som vilar på kullagrade, dubbelverkande rostfria expansionsbeslag. Ramen är enkelt utlysfbar för rengöring. Utdraget är hela kantinens djup. Plats finns för två GN1/1-150 mm kantiner/lådurts. I skåpet finns plats för 3 st kantiner GN1/1-65 mm. Värmeriet finns i ett flertal utföranden som rymmer 1 till 4 st GN 1/1-200 såväl som hel bassäng som separata. Alla kombinationer av skåp och lådor finns som standard.

För enkel rengöring av golv finns det 200 mm fritt utrymme avan golvet.

Temperaturregleringen är separat för varje bassäng, skåp och lådsektion med termostater i panelen. Värmeskåp/lådor är reglerbart mellan 50 till 110 grader. Alla reglage ligger infällda vilket underlättar användandet av lyfthjälpmiddel.

Det finns många tillbehör: Vattenblandare, pistoldusch, fällbar brickbana, utlämningshylla, fronträcke, mellanstag och termostater. Mobilt utförande med  $\varnothing$  100mm hjul finns också som tillbehör. Se tabell.

Det finns också motsvarande värmerier som höj och sänkbara, vilket ger en förbättrad arbetsmiljö, kontakta fabrik.

Produkt	Bassäng	Skåp	Lådor	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg
VSL 800-10	1	1	1 x 2	800 x 650 x 900	3,0	400	5	3~N 50 Hz	10	100
VSL 800-12	1	0	2 x 2	800 x 650 x 900	3,0	400	5	3~N 50 Hz	10	105
VSL 800-20	2	1	1 x 2	800 x 650 x 900	3,0	400	5	3~N 50 Hz	10	105
VSL 800-22	2	0	2 x 2	800 x 650 x 900	3,0	400	5	3~N 50 Hz	10	110
VSL 1200-10	1	2	1 x 2	1200 x 650 x 900	4,5	400	7	3~N 50 Hz	10	125
VSL 1200-12	1	1	2 x 2	1200 x 650 x 900	4,5	400	7	3~N 50 Hz	10	130
VSL 1200-13	1	0	3 x 2	1200 x 650 x 900	4,5	400	7	3~N 50 Hz	10	135
VSL 1200-30	3	2	1 x 2	1200 x 650 x 900	4,5	400	7	3~N 50 Hz	10	130
VSL 1200-32	3	1	2 x 2	1200 x 650 x 900	4,5	400	7	3~N 50 Hz	10	135
VSL 1200-33	3	0	3 x 2	1200 x 650 x 900	4,5	400	7	3~N 50 Hz	10	140
VSL 1600-10	1	3	1 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10	3~N 50 Hz	10	155
VSL 1600-12	1	2	2 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10	3~N 50 Hz	10	160
VSL 1600-13	1	1	3 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10	3~N 50 Hz	10	165
VSL 1600-14	1	0	4 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10	3~N 50 Hz	10	170
VSL 1600-40	4	3	1 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10	3~N 50 Hz	10	155
VSL 1600-42	4	2	2 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10	3~N 50 Hz	10	160
VSL 1600-43	4	1	3 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10	3~N 50 Hz	10	165
VSL 1600-44	4	0	4 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10	3~N 50 Hz	10	170

# produktblad Värmerier underskåp & draglådor VSL

## Teknisk specifikation

Värmeriet är tillverkat helt i rostfritt material. Bottenplåten och de fyra vertikala fyrkantströren samt gavelplåtarna, och hällen är sammanfogade till en mycket stabil konstruktion. Frontplåten/panel och backstycket är skruvade till stommen, lätta att demontera för god åtkomlighet som underlättar service. I den rostfria hällen finns bassänger för GN 1/1-200 kantiner. Skåpen med slagdörrar har kraftiga gångjärn och ett rejält lås. Enheter med draglådor har dubbla expansionsbeslag, med utdrag motsvarande hela längden på GN 1/1 kantinen.


De ställbara fötterna förenklar injusteringen.

El-anslutningsplinten är placerad i anslutning till kabelgenomföringen, bakom el-lucka på ryggplåten, 200mm ovan golv och 200mm från vänster sidoplåt. Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element i varje skåpbotten. All temperaturreglering sker individuellt för varje bassäng, låd- och skåpsektion.

Bassängerna töms individuellt. Det gemensamma avloppet med diameter 22mm är placerat 20mm innanför vänster sidoplåt och 450mm från ryggplåten och slutar 150mm ovan golvet. Anslutning till golvbrunn sker med lämplig slang eller dylikt.

När vatten ska anslutas används Ø 10mm kopparrör.

Värmeriet skyddsklass är I, kapslingsklass IP43.

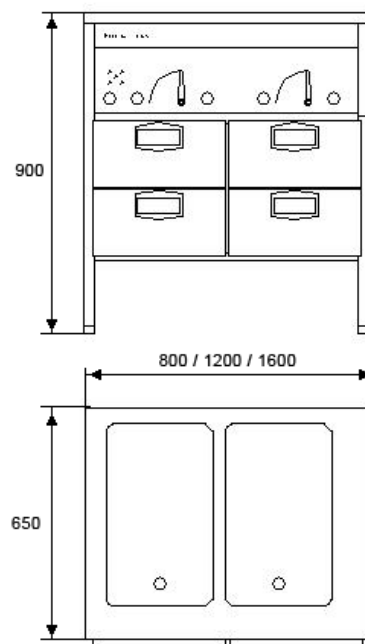

## Tillbehör

Art.nr Benämning

### Fällbar brickbana i rostfritt Inkl konsoler

4620360 800x300 mm  
7620370 1200x300 mm  
7620380 1600x300 mm

### Fällbar brickbana i vit laminat med konsoler

7620410 800x300 mm  
7620420 1200x300 mm  
7620430 1600x300 mm

### Utlämningshylla med rörstativ rostfritt

7620450 800 mm  
7620460 1200 mm  
7620465 1600 mm

### Utlämningshylla med front och sidor rostfritt

7620480 800 mm  
7620490 1200 mm  
7620710 1600 mm

### Fronträcke rostfritt

7620570 800 mm  
7620580 1200 mm  
7620590 1600 mm

### Hostskydd 3 mm Macrolon/En långsida

7620650 800 mm  
7620650 1200 mm  
7620650 1600 mm

### Diverse

7621250 Låsbart handtag Fermod 571 (med nyckel)  
6621350 Täcklock för brunn GN 1/1  
7621600 Tillägg för extra låda VSL  
7621610 Öppet hyllfack VS/VSL  
7620520 Rostfritt mellanstag bassäng 325 mm  
7620760 Rostfritt mellanstag bassäng 530 mm  
7620500 Mobilt utförande 4 svb hjul m. broms Ø100 mm  
7521510 Fötter för fast monitage/Marint

## EI

7620511 Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V  
7620680 Termometer 0-120°

## VA

7621150 Pistoldusch med engreppsblandare monterad  
7621350 Pistoldusch med termostatblandare monterad  
7620550 Pistoldusch med blandningsbatteri monterad  
7620540 Pistoldusch med fästbeslag monterad  
7620530 Blandningsbatteri monterad  
6620530 Fästplåt blandare  
2350520 Svängbar pip lång. Längd 330 mm, höjd 180 mm

## Reservdelar

Art.nr Benämning

2260230 Insattsproppar 30x30x1,5  
2270150 Handtag "snap in"  
2270310 Lås Fermod 560 (ej nyckel)  
2270380 Gångjärn 1054-U3  
2280010 Expansionsbeslag 550 mm rostfria  
2260240 Ställbara fötter M10 x 60 svart  
**EL**  
2130020 Termostat 110° C 1-pol  
2150130 Signallampa Ø 6 mm orange  
2130080 Huvudströmbrytare 3-pol 16 A  
2130190 Vred omarkerat  
2130400 Vred ställkurva 1-3  
2130390 V-ring 12VS, tätning vred  
2150120 Kopplingsplint 5-pol 400V / FV70  
2170400 Membrangenomföring 37 mm. Tätning kulventil  
2110060 Element 750 W, 230 V

## VA

2350051 Kulventil DN 20 (3/4") förlängd  
6610010 Sil avlopp

**Elektrotermo**

