




XpressChef™ 3i

Lika snygg i serveringen som i köket.



SNABBGÅR UTAN VENTILATION

- Minska serveringstiden utan att kompromissa med matens kvalitet.
- Få ut mer med mindre utrustning. Rosta, grilla, baka och ånga färskt, när du vill
- Avtagbar paninipress finns – paninimackor perfekt rostade, helt utan kökskåpa!
- Jämna resultat även under rusningstid.
- Touch-panel likt en smartphone – receptbilder i hög upplösning.
- Minimerar matlagningssmissar – större precision, mindre svinn.
- Enkel att använda – alla kan hantera den.
- Placera var som helst – inget ventilationssystem behövs.
- Finns i flera färgval – rostfritt stål, rött och svart som val.
- Säkrare nedfällbar lucka – håller användaren på avstånd från heta ytor när luckan är öppen
- App för menystyrning, Wifi, Ethernet, Smart USB (ingen formatering krävs).



XpressChef™

ACP
INC.
Accelerated Cooking Products

©2020 ACP, Inc. | XpressChef.com



XpressChef™

Projektnummer: _____

Artikelnr: _____



Snabbugn XpressChef™ 3i-serien

Utmärkta matlagningsresultat **SNABB!**

- Förbättrat luftflöde i ugnen ger perfekt yta och krisp
- 3000W impingement ger extra bryning. Fläkthastighet kan justeras 0–100 %
- Temperaturområde 95–270 °C (200–520 °F) för varierad matlagning
- 1000 eller 2000W toppmatad mikrovågsvärmare ger snabb uppvärmning och minskar tillagningstiden.

Minimal yta, maximal kapacitet

- Kompakt design får plats på 71 cm (28") djup bänk
- Kan installeras med eller utan 10 cm (4") benkit
- Rymmer enkelt en 30 cm (12") pizza

Universell styrning med flerspråksstöd och flexibel programmering:

- Peksärm och programvara stöder 25 språk
- Bildbaserad menysökning tar bort språkbarriärer
- Anslutningsmöjligheter: WiFi, Ethernet och Smart USB som standard

Perfekt för frontmontering i kundutrymmen

- Elegant, modern design
- True-Touch™ HD-peksärm. Anpassningsbar display på 178 mm (7") med smartphone-känsla
- Inbyggd katalytisk omvandlare för drifts utan ventilation
- Tyst drift: fläkthastigheten justeras automatiskt efter användning

Säker användning och enkel rengöring

- Den inre luckan fälls ner under tillagningsytan för säker matborttagning
- Slät luckyta gör det enkelt att applicera godkända rengöringsmedel
- Non-stick-ugnsinlägg är förinstallerade för smidig rengöring***
- Magnetiska luftfilter rengörs i ett steg
- Automatisk voltavkänning anpassar sig efter strömkälla. (Endast Nordamerika)
- Snabb nedkylning gör slutrengöringen effektiv

XpressChef™ 3i-serien | Hög kapacitet Denna typ av snabbugn är perfekt för...

Användningsområden

- Bekvämlighet
- Sjukvård
- Butiker
- Hotellrum
- Satellit
- Service
- Platser
- Snabbmatsbarer
- Delikatesbutiker
- QSR
- Kaféer
- Barer/Pubar

Kapacitet (per timme)

Livsmedel	1000W	2000W
30 cm (12") fryst pizza	18	21
15 cm (6") rostade smörgåsar	60	80
Grillad färsk lax	22	28
0,45 kg (1 lb.) färska räkor	55	55
Rostad bagel	120	120
Kycklingvingar	15	24
Quesadillas	65	70

Placering av ugn(ar):

- Köksbänk
- Diskbänk i serveringsdelen
- Maskinstativ
- Ugnsvagn för stapling (tillbehör)

Alla kommersiella ugnar från ACP, Inc. stöds av vårt Culinary Center. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring matlagning, menyutveckling eller tillagningstider: testkitchen@acpsolutions.com



Medföljande tillbehör:

- Stekplatta (CP10)
- Kompakt ugnsspade (PA10R)
- Non-stick-inlägg (TL10R***)

Valbara tillbehör

- Paninigrillplatta (RGR10)
- Paninipress (PRS10R)
- Pizzasten (ST10R)
- 4" (102 mm) benkit (LG10)
- Ugnsspade (PA10)
- Non-stick-inlägg (TL10R)
- Korgar med non-stick-beläggning (TB10S, SB10S, MB10S)
- Baktäckspanel (BC10R)
- Övre förvaringshylla (TS10R)
- Stapelvagn för två ugnar i rostfritt (SC10R)
- Rostfria vagnar/utrustningsstativ: (CA24, CA30)
- Ugnsrengöring och skyddssköld (CL10*, SH10*, CL10W**, PR10W**)

Service

service.xc@elektrotermo.se

Garanti

Garantibevis för denna produkt finns på ACP, Inc.'s webbplats på www.acpsolutions.com/warranty

Säkerhet och hygien

Denna ACP, Inc.-produkt uppfyller och överträffar säkerhets- och hygienkrav för kommersiella mikrovågsugnar enligt UL, ETL, NSF, CSA, FDA, ETL EU och CE




*Levereras endast inom USA

**Levereras endast inom Europa

*** Endast utvalda modeller

XpressChef™ 3i-serien | Snabbugn

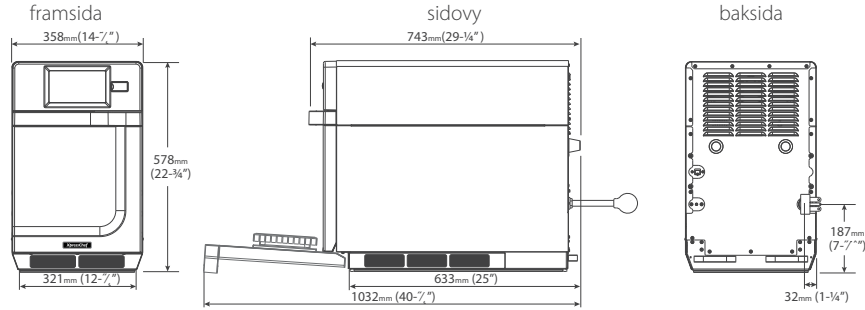

Ritningar finns hos KCL CADlog
 - techs@kclcad.com

Mått				Egenskaper	
Ytermått	H 578 (22 3/4")	B 358 (14 1/8")	D† 743 (29 1/4")	Konfiguration	Bänkmodell
<small>öppningsmått</small>	H 178 (7")	B 312 (12 1/4")	D 312 (12 1/4")	Staplingsbar	Ja, med kit
Användbar ugnsvolym	17,2 liter (0,61 kubikföt)				
Djup på lucka	1032 (40 5/8"), nedfällbar lucka				
Installationsavstånd	Topp: 51 (2")	Sidor: 13 (1/2")	Baksida: Ingen	Display	178 (7") kapacitiv touch, högupplöst LCD-skärm
Transportkartong	H 677 (26 5/8")	B 584 (23")	D 883 (34 3/4")	USB-port	Ja
Vikt				Anslutning	Wifi och Ethernet
Modelltyp	Produktvikt	Transportvikt (ca)		Programmeny	Flik- & flerfunktionsmeny
2x Magnetron	61 kg (134 lbs.)	69 kg (152 lbs.)		Menykapacitet	1200+ rätter
1x Magnetron	53 kg (116 lbs.)	61 kg (134 lbs.)		Maximal tillagningstid	99:99
				Temperaturområde	95° - 270°C (200° - 520°F)
				Mikrovågsdistribution	Roterande antenner, upptill
				Fläkthastighet	0-100%
				Effektnivåer	11
				Upptining	Ja, endast mikrovågsugn, effektnivå 2
				Tidsinställning	Ja
				Stegvis tillagning	Ja, 4
				Katalytisk omvandlare	Ja#
				Automatisk voltagesensor	Ja (endast Nordamerika)
				Luftfilter	3 utbytbara, med filterrengöringspåminnelse
				Galler	Avtagbar tillagningsyta
				Dörröppning	Dra ner, ergonomiskt handtag
				Ytfinish	Rostfritt och målat stål
				Invändig finish	Rostfritt stål

ACP, Inc. kräver att en typ D automatsäkring installeras för alla snabba ugnar installationer.

Mått anges i millimeter. Mått inom () är amerikansk standard
 IEC 60705 Testad

† Inkluderar handtag

Katalytisk omvandlare filtrerar fett och lukt från luften. Produkten uppfyller rekommendationerna för ventilös användning enligt NFPA96 med EPA202 testmetod

EMEA = Europa, Mellanöstern och Afrika; APAC = Asien och Oceanien; LATAM = Latinamerika

Finns även i färger. För mer information:

<https://acpsolutions.com/xpresschef/xpresschef-3i/>

Elektrisk konfiguration

Region	Modellnummer/ UPC-kod	Non-stick insats installerad	Effektutgång*			Energikälla	Kontakttyp	Sladd Längd	Frekvens	Magnetron
			Energiförbrukning	Mikrovågsugn	Impingement					
Nordamerika enfas	MRX1 728028422825	Nej	3600 W, 18,2 A	1000 W*	3000 W	208-240 V, 60 Hz, 20 A, enfas	NEMA 6-20	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
Nordamerika enfas	MRX2 728028422849	Nej	5950 W, 28,6 A	2000 W*	3000 W	208-240 V, 60 Hz, 30 A, enfas	NEMA 6-30	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM enfas	MRX51 728028422863	Ja	3680 W, 16 A	1000 W*	3000 W	230-240 V, 50 Hz, 16 A, enfas	CEE 7/7 "Schuko"	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
EMEA, APAC, LATAM enfas	MRX52 728028422887	Ja	5950 W, 28,6 A	2000 W*	3000 W	230-240 V, 50 Hz, 32 A, enfas	IEC 309	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2
EMEA, APAC, LATAM flerfas	MRX523 728028422900	Ja	5950 W, 16 A	2000 W*	3000 W	400 V, 50 Hz, WYE, 16 A, 3-fas, 5 ledare	IEC 309	2,4 m (8 ft.)	2450 MHz	2
EMEA (UK), APAC enfas	MRX51U 728028423006	Ja	2450 W, 13 A	1000 W*	3000 W	230-240 V, 50 Hz, 13 A, enfas	BS1363/A	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
Australien enfas	MRX51A 728028423044	Ja	3250 W, 15 A	1000 W*	3000 W	230-240 V, 50 Hz, 15 A, enfas	A53112	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
Brasilien enfas	MRX1B 728028423211	Nej	3550 W, 16,7 A	1000 W*	3000 W	220 V, 60 Hz, 16 A, enfas	NBR 14136	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
Brasilien enfas	MRX2B 728028423259	Nej	5550 W, 25,8 A	2000 W*	3000 W	220 V, 60 Hz, 32 A, enfas	IEC 309	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2
Saudiarabien enfas	MRX1SA 728028423235	Nej	3550 W, 16,7 A	1000 W*	3000 W	220 V, 60 Hz, 16 A, enfas	Direktanslutning	1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	1
Saudiarabien enfas	MRX2SA 728028423273	Nej	5550 W, 25,8 A	2000 W*	3000 W	220 V, 60 Hz, 32 A, enfas	Direktanslutning	2,4 m (8 ft.)	2450 MHz	2

Specifikationsnummer:

AIA-filtnummer:



225 49th Ave. Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404 USA 800-233-2366
 319-368-8120 • Fax: 319-368-8198 www.acpsolutions.com

Svensk generalagent:

Elektrotermo AB | Bäckgatan 9 | 597 53 Åtvidaberg
 info@elektrotermo.se | elektrotermo.se | 0120-81380

