



Brickbana i rostfritt (tillval)



Utlämningshylla (tillval)



Höj och sänkbart värmeri ger bättre arbetsmiljö.

Värmeriets bassänger kan genom den speciella konstruktionen av elementen användas både som torrvärmeri och vattenbad. Vi rekommenderar dock att använda vatten för jämnare värme. Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten.


Temperaturregleringen är separat för varje bassäng med termostater i panelen. Alla reglage ligger infällda vilket underlättar användandet av lyfthjälpmiddel.

Värmeriet finns i ett flertal utföranden som rymmer 1 till 4 st GN 1/1-200 såväl hel bassäng som separata. Det finns också ett utförande med längsgående bassänger som ger ett mycket smalt värmeri, skolvärmeri se separat produktblad.

Utrustningen kan ställas in på valfri höjd mellan 800mm till 1000mm.

Det finns många tillbehör: Vattenblandare, pistoldusch, fällbar brickbana, utlämningshylla, fronträcke, mellanstag och termometer. Mobilt utförande med Ø 100mm hjul finns också som tillbehör. Se tabell.

Produkt	Bassänger st	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg
ETV 1 HS	1	400 x 650 x 800-1000	0,75	230	3,3	1N~ 50Hz	10	33
ETV 2 HS	2	800 x 650 x 800-1000	1,50	230	6,6	1N~ 50Hz	10	48
ETV 2H HS	1	800 x 650 x 800-1000	1,50	230	6,6	1N~ 50Hz	10	48
ETV 3 HS	3	1200 x 650 x 800-1000	2,25	230	9,8	1N~ 50Hz	10	65
ETV 3H HS	1	1200 x 650 x 800-1000	2,25	230	9,8	1N~ 50Hz	10	65
ETV 4 HS	4	1600 x 650 x 800-1000	3,00	400	6,6	3N~ 50Hz	10	80
ETV 4H HS	1	1600 x 650 x 800-1000	3,00	400	6,6	3N~ 50Hz	10	80

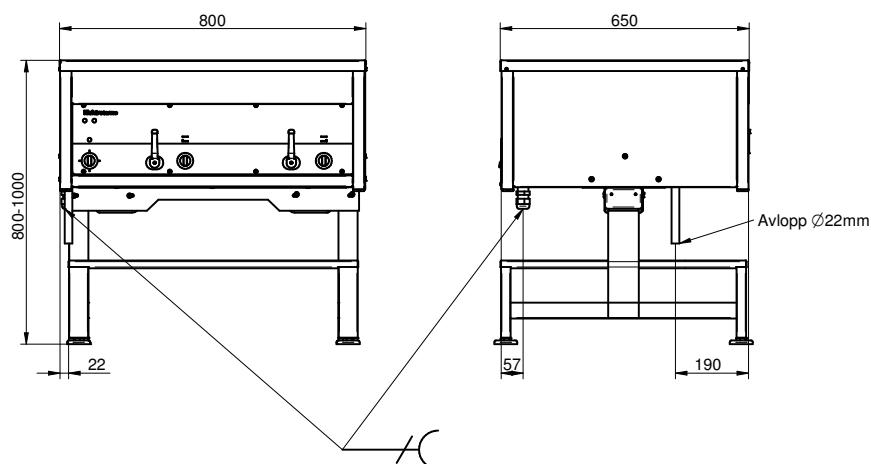

Teknisk specifikation

Värmeriet är tillverkat helt i rostfritt material. I den rostfria hällen finns bassänger för GN 1/1-200 kantiner. Injustering av värmeriet finns ställbara fötter.

Elpanelen med termostater, brytare och signallampor är skruvad till stativet. Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten.

Avloppet ansluts till golvbrunn med lämplig slang el. dyl. När vatten ska anslutas används Ø10mm kopparanslutningar.

De två lyftpelarna är bultade i den stabila bottenkonstruktionen. Pelarna är också infästa i den övre ramkonstruktionen. De två lyftmotorerna är kapslade och monterade så att vatten inte kan tränga in i elsystem eller gejdjar.

Värmeriets har skyddsklass I, kapslingsklass IP43.

Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260250	Ställbar fot SF 6016
2260260	Insatspropp 50x25x2.0
EL	
2130020	Termostat 110° C 1-pol
2130030	Termostat 110° C 3-pol (ETV 4H)
2150130	Signallampa Ø 6 mm orange
2130080	Huvudströmbrytare 3-pol 16 A
2130190	Vred omarkerat
2130400	Vred ställkurva 1-3
2130390	V-ring 12 VS, tätning vred
2150110	Kopplingsplint 3-pol 230V
2150190	Kopplingsplint 5-pol 400 V (ETV 4)
2170400	Membrangenomföring 37 mm. Tätning kulventil
2140010	Sladdställ H05RN 3x1
2110060	Element 750 W, 230 V
2320660	Ställbara ben Höj/sänk
2320670	Styrbox Höj/sänkbar enhet
2320680	Fotpedal Höj/sänkbarhet
VA	
2350051	Kulventil DN 20 (3/4") förlängd
6610010	Sil avlopp

Tillbehör

Art.nr	Benämning
Fällbar brickbana i rostfritt Inkl konsoler	
7620350	400x300mm
4620360	800x300mm
7620370	1200x300mm
7620380	1600x300mm
Fällbar brickbana i vit laminat m. konsoler	
7620400	400x300mm
7620410	800x300mm
7620420	1200x300mm
7620430	1600x300mm
Utlämningshylla med rörstativ rostfritt	
7620441	400mm
7620450	800mm
7620460	1200mm
7620465	1600mm
Utlämningshylla med front och sidor rostfritt	
7620471	400mm
7620480	800mm
7620490	1200mm
7620710	1600mm
Fronträcke rostfritt	
7620561	400mm
7620570	800mm
7620580	1200mm
7620590	1600mm
Hostskydd 3 mm Macrolon / En långsida	
7620650	800mm
7620660	1200mm
7620670	1600mm
Diverse	
6621350	Täcklock för brunn GN 1/1
7620520	Rostfritt mellanstag bassäng 325mm
7620760	Rostfritt mellanstag bassäng 530mm
7521510	Fötter för fast montering/Marint
7620503	Mobilt utförande Ø 75mm

EL

7620510	Anslutningskabel med CEE-kontakt 230V
7620511	Anslutningskabel med CEE-kontakt 400V (ETV 4)
7620680	Termometer 0-120°

VA

7621150	Pistoldusch med engreppsblandare monterad
7621350	Pistoldusch med termostatblandare monterad
7620550	Pistoldusch med blandningsbatteri monterad
7620540	Pistoldusch med fästbeslag monterad
7620530	Blandningsbatteri monterad
6620530	Fästplåt blandare
7621000	Svängbar pip för avlopp
2350520	Svängbar pip lång. Längd 330mm, höjd 180mm