



Täcklock finns som tillval



Kan fås i laminatutförande


Värmeri för inbyggnad i bänk eller vagn.

Bassängerna kan genom den speciella konstruktionen av elementen användas både som torrvärmeri och vattenbad. Vi rekommenderar dock att använda vatten för jämnare värme.

Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten. Temperaturregleringen är individuell för varje bassäng med termostater i den separata panelen. Värmeriet finns i tre utföranden som rymmer 1 till 3 st GN 1/1-200, i separata bassänger.

Det finns också ett utförande med längsgående bassänger som ger ett mycket smalt värmeri, skolvärmeri, se separat produktblad.

Produkt	Bassänger st	Håltagningsmått (B x D x H) mm	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Strömart	Säkring A	Vikt kg
ETV 1 ib	1	380 x 580	420 x 620 x 250	0,75	230	1N~ 50Hz	10	-
ETV 2 ib	2	745 x 580	785 x 620 x 250	1,50	230	1N~ 50Hz	10	-
ETV 3 ib	3	1115 x 580	1155 x 620 x 250	2,25	230	1N~ 50Hz	10	-

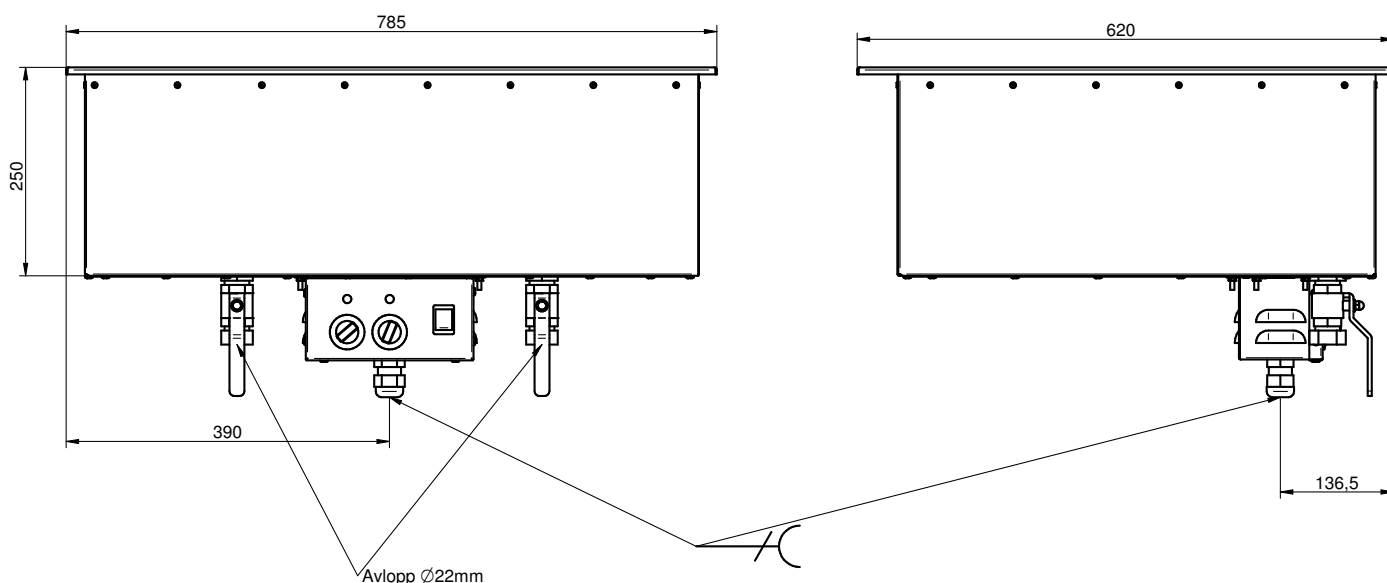

Teknisk specifikation

I den rostfria hällen finns bassänger för GN I/I-200 kantiner.

Ett yttersvep i galvaniserad plåt värmeisolerar bassängerna. Den elektriska styrutrustningen är monterad på en separat panel som är placerad under värmeisoleringsplåten.

Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element monterade under bassängbotten. Temperaturreglering sker individuellt för varje bassäng. Den elektriska anslutningen sker med den medlevererade anslutningssladden till I-fas jordat vägguttag.

Bassängerna töms individuellt.

Tillbehör

Art.nr	Benämning
6621350	Täcklock för brunn GN I/I
7620520	Rostfritt mellanstag bassäng 325 mm
7620760	Rostfritt mellanstag bassäng 530 mm

EL

7620510	Anslutningskabel med CCE-kontakt 230 V
---------	--

VA

7621000	Svängbar pip för avlopp
---------	-------------------------

Reservdelar

Art. nr	Benämning
EL	
2130020	Termostat 110° C 1-pol
2150030	Signallampa Ø 6 mm orange
2130130	Vippströmbrytare 230 V
2130400	Vred ställkurva 1-3
2130390	V-ring 12 VS, tätning vred
2150110	Kopplingsplint 3-pol 230V
2140010	Sladdställ H05RN 3x1
2110060	Element 750 W, 230 V

VA

2350040	Kulventil DN 20 (3/4") koppling, för inbyggnad
6610010	Sil avlopp