

Täcklock finns som tillval



Kan fås i laminatutförande


Värmeri för inbyggnad i bänk eller vagn.

Bassängerna kan genom den speciella konstruktionen av elementen användas både som torrvärmeri och vattenbad. Vi rekommenderar dock att använda vatten för jämnare värme.

Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten. Temperaturregleringen är individuell för varje bassäng med termostater i den separata panelen. Värmeriet finns i tre utföranden som rymmer 1 till 3 st GN I/I-200, i separata bassänger.

Det finns också ett utförande med längsgående bassänger som ger ett mycket smalt värmeri, skolvärmeri, se separat produktblad.

| Produkt | Bassänger st | Håltagningsmått (B x D x H) mm | Mått (B x D x H) mm | Effekt kW | Spänning V | Strömart | Säkring A | Vikt kg |
|----------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------|--------------|------------|
| ETV 1 ib | 1 | 385 x 585 | 420 x 610 x 480 | 0,75 | 230 | 1N~ 50Hz | 10 | - |
| ETV 2 ib | 2 | 740 x 585 | 785 x 610 x 480 | 1,50 | 230 | 1N~ 50Hz | 10 | - |
| ETV 3 ib | 3 | 1100 x 585 | 1155 x 610 x 480 | 2,25 | 230 | 1N~ 50Hz | 10 | - |

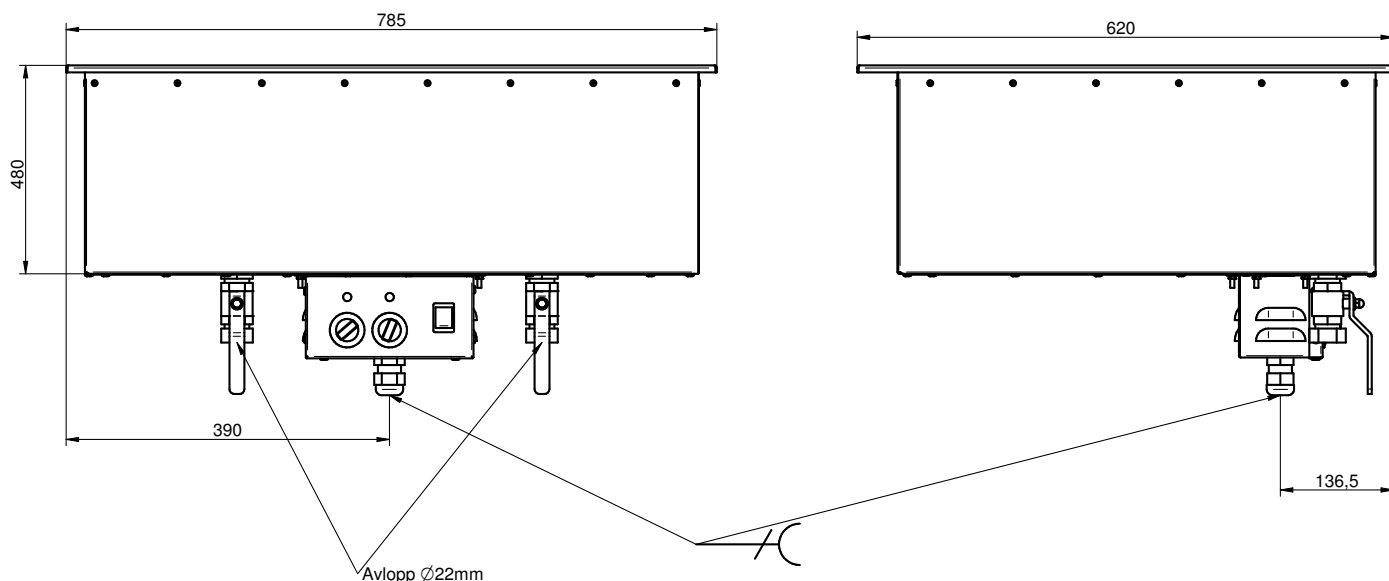

Teknisk specifikation

I den rostfria hällen finns bassänger för GN I/I-200 kantiner.

Ett yttersvep i galvaniserad plåt värmeisolerar bassängerna. Den elektriska styrutrustningen är monterad på en separat panel som är placerad under värmeisoleringsplåten.

Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element monterade under bassängbotten. Temperaturreglering sker individuellt för varje bassäng. Den elektriska anslutningen sker med den medlevererade anslutningssladden till 1-fas jordat vägguttag.

Bassängerna töms individuellt.

Tillbehör

| Art.nr | Benämning |
|---------|-------------------------------------|
| 6621350 | Täcklock för brunn GN I/I |
| 7620520 | Rostfritt mellanstag bassäng 325 mm |
| 7620760 | Rostfritt mellanstag bassäng 530 mm |

EL

| | |
|---------|--|
| 7620510 | Anslutningskabel med CCE-kontakt 230 V |
|---------|--|

VA

| | |
|---------|-------------------------|
| 7621000 | Svängbar pip för avlopp |
|---------|-------------------------|

Reservdelar

| Art. nr | Benämning |
|-----------|----------------------------|
| EL | |
| 2130020 | Termostat 110° C 1-pol |
| 2150030 | Signallampa Ø 6 mm orange |
| 2130130 | Vippströmbrytare 230 V |
| 2130400 | Vred ställkurva 1-3 |
| 2130390 | V-ring 12 VS, tätning vred |
| 2150110 | Kopplingsplint 3-pol 230V |
| 2140010 | Sladdställ H05RN 3x1 |
| 2110060 | Element 750 W, 230 V |

VA

| | |
|---------|--|
| 2350040 | Kulventil DN 20 (3/4") koppling, för inbyggnad |
| 6610010 | Sil avlopp |