



Extra lågt hög och sänkbart skolvärmeri ger en bättre arbetsmiljö och anpassning till barn i olika åldrar.

Hög- och sänkbart skolvärmeri som kan ställas in på valfri höjd mellan 650 mm till 850 mm. Möjliggör självservering för både små och stora barn.

Kan ha mobilt utförande eller benstativ samt i laminat.

Värmeriets bassänger är placerade i längsriktning och kan genom den speciella konstruktionen av elementen användas både som torrvärmeri och vattenbad. Vi rekommenderar dock att använda vatten för jämnare värme. Hällen kan bli varm vid användning som torrvärmeri.

Värmeriet finns i flera utföranden som rymmer 1 till 3 st GN 1/1-200.

Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten. Temperaturregleringen är separat för varje bassäng med termostater i panelen.

Det finns många tillbehör: Fällbar brickbana, draghandtag, utlämningshylla, fronträcke, mellanstag och termometer.



Brickbana (tillval)



Utlämningshylla (tillval)




Draghandtag (tillval)



Laminatutförande (tillval)

Produkt	Bassäng st	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg	Anm.
ETV 1S H L	1	750 x 450 x 650-850	0,75	230	10	1N~ 50Hz	10	-	
ETV 2S H L	2	1350 x 450 x 650-850	1,50	230	10	1N~ 50Hz	10	-	
ETV 3S H L	3	1950 x 450 x 650-850	2,25	230	10	1N~ 50Hz	10	-	

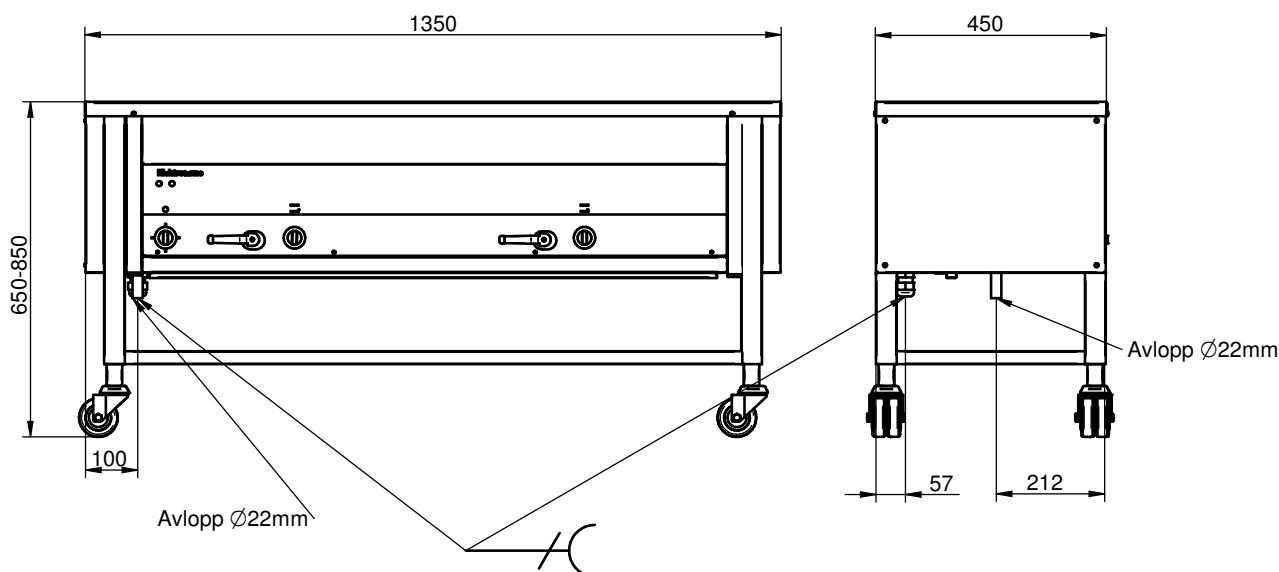

Teknisk specifikation

Värmeriet är tillverkat helt i rostfritt material. I dessa rör är sidoplåtar och fronter fästa. I den rostfria hällen finns bassänger för GN I/I-200 kantiner.

Sladdstället är placerad i anslutning till kabelgenomföringen bakom elluckan i vänster gavelplåt. Elpanelen med termostater, brytare och signal-lampor är skruvad till stativet. Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten.

Avloppet ansluts till golvbrunn med lämplig slang el. dyl.

Lyftmotorerna är kapslade och monterade så att vatten ej kan tränga in i elsystem eller gejdarrar. Värmeriets har skyddsklass I, kapslingsklass IP43.

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620371	Fällbar brickbana i rostfritt Inkl konsoler 1350x220mm
7620391	Fällbar brickbana i rostfritt Inkl konsoler 1950x220mm
7620461	Utlämningshylla rostfri L=1350mm
7620469	Utlämningshylla rostfri L=1950mm
7620661	Hostskydd 3mm Macrolon/En långsida 1350mm
7620673	Hostskydd 3mm Macrolon/En långsida 1950mm
7621340	Handtag ETV S L

Diverse

6621350	Täcklock för brunn GN I/I
7620520	Rostfritt mellanstag bassäng 325mm
7620760	Rostfritt mellanstag bassäng 530mm

EL

7620510	Anslutningskabel med CEE-kontakt 230 V
7620680	Termometer 0-120°

VA

7621150	Pistoldusch med engreppsblandare monterad
7620530	Blandningsbatteri monterad
6620530	Fästplåt blandare
7621000	Svängbar pip för avlopp
2350520	Svängbar pip lång. Längd 330 mm, höjd 180 mm

Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260331	Hjul svb med broms 75mm (expander)
EL	
2130020	Termostat 110 °C 1-pol
2150030	Signallampa Ø 6mm orange
2130080	Huvudströmbrytare 3-pol 16 A
2130190	Vred omarkerat
2130400	Vred ställkurva 1-3
2130390	V-ring 12 VS, tätning vred
2150110	Kopplingsplint 3-pol 230V
2170400	Membrangenomföring 37mm. Tätning kulventil
2140010	Sladdställ H05RN 3x1
2110060	Element 750 W, 230 V

VA

2350051	Kulventil DN 20 (3/4") förlängd
6610010	Sil avlopp

HÖJ & SÄNK

2320660	Lyftpelare
2320670	Styrbox
2320680	Fotpedal Höj/sänkbarhet