




Hög och sänkbart skolvärmeri ger en bättre arbetsmiljö och anpassning till barn i olika åldrar.

Värmeriets bassänger är placerade i längsriktning och kan genom den speciella konstruktionen av elementen användas både som torrvärmeri och vattenbad. Hällen kan dock bli varm vid användning som torrvärmeri. Värmeriet finns i flera utföranden som rymmer 1 till 3 st GN 1/1-200.

Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten. Temperaturregleringen är separat för varje bassäng med termostater i panelen.

Utrustningen kan ställas in på valfri höjd mellan 800mm till 1000mm.

Det finns många tillbehör: Fällbar eller fast brickbana, utlämningshylla, fronträcke, mellanstag och termometer. Mobilt utförande med Ø 75mm hjul finns som tillbehör. Se tabell.

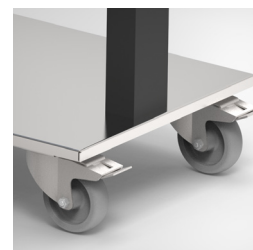

Mobilt utförande (tillval)



Utlämningshylla (tillval)




Laminatutförande (tillval)



Brickbanor (tillval)

Produkt	Bassäng st	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg	Anm.
ETV 1S H	1	600 x 450 x 800-1000	0,75	230	10	1N~ 50Hz	10	-	
ETV 2S H	2	1200 x 450 x 800-1000	1,50	230	10	1N~ 50Hz	10	-	
ETV 3S H	3	1800 x 450 x 800-1000	2,25	230	10	1N~ 50Hz	10	-	

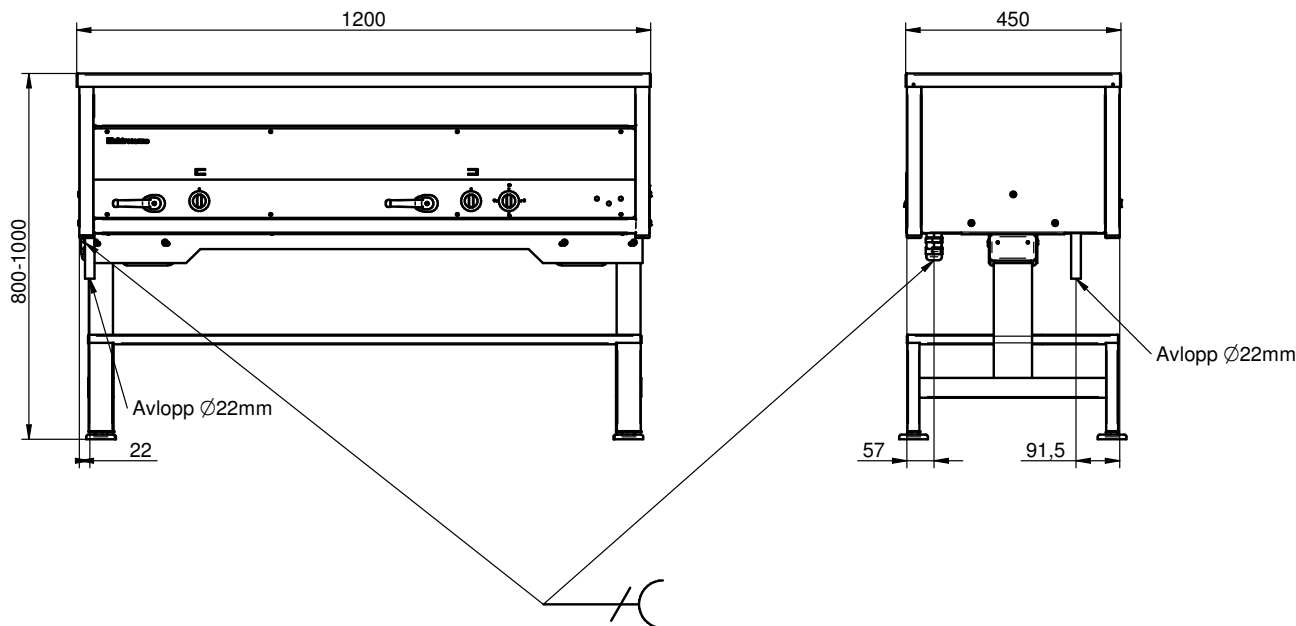

Teknisk specifikation

Värmeriet är tillverkat helt i rostfritt material. I den rostfria hällen finns bassänger för GN I/1-200 kantiner.

För justering finns ställbara fötter.

Sladdstället är placerad i anslutning till kabelgenomföringen bakom elluckan i vänster gavelplåt. Elpanelen med termostater, brytare och signal-lampor är skruvad till stativet. Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten.

Avloppet ansluts till golvbrunn med lämplig slang el. dyl.

De två lyftpelarna är bultade i den stabila bottenkonstruktionen. Pelarna är också infästa i den övre ramkonstruktionen. Lyftmotorerna är kapslade och monterade så att vatten ej kan tränga in i elsystem eller gejdrar.

Värmeriet har skyddsklass I, kapslingsklass IP43.

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620370	Fällbar brickbana i rostfritt Inkl konsoler 1200x300mm
7620390	Fällbar brickbana i rostfritt Inkl konsoler 1800x300mm
7620420	Fällbar brickbana i vit laminat med konsoler 1200x300mm
7620460	Utlämningshylla rostfri L=1200mm
7620468	Utlämningshylla rostfri L=1800mm
7620490	Utlämningshylla med front och sidor rostfritt 1200mm
7620580	Fronträcke rostfritt L=1200mm
7620590	Fronträcke rostfritt L=1600mm
7620650	Hostskydd 3mm Macrolon/En långsida 600mm
7620660	Hostskydd 3mm Macrolon/En långsida 1200mm
7620672	Hostskydd 3mm Macrolon/En långsida 1800mm

Diverse

6621350	Täcklock för brunn GN I/1
7620520	Rostfritt mellanstag bassäng 325mm
7620760	Rostfritt mellanstag bassäng 530mm
7620503	Mobilt utförande 4 svb hjul m. broms Ø 75mm
7521510	Fötter för fast montage/Marint

EL

7620510	Anslutningskabel med CEE-kontakt 230 V
7620680	Termometer 0-120°

VA

7621150	Pistoldusch med engreppsblandare monterad
7621350	Pistoldusch med termostatblandare monterad
7620550	Pistoldusch med blandningsbatteri monterad
7620540	Pistoldusch med fästbeslag monterad

Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260260	Insatsproppar 50x25
2260250	Ställbar fot SF 6016
EL	
2130020	Termostat 110 °C 1-pol
2150030	Signallampa Ø 6mm orange
2130080	Huvudströmbrytare 3-pol 16 A
2130190	Vred omarkerat
2130400	Vred ställkurva 1-3
2130390	V-ring 12 VS, tätning vred
2150110	Kopplingsplint 3-pol 230V
2170400	Membrangenomföring 37mm. Tätning kulventil
2140010	Sladdställ H05RN 3x1
2110060	Element 750 W, 230 V

VA

2350051	Kulventil DN 20 (3/4") förlängd
6610010	Sil avlopp

HÖJ & SÄNK

2320660	Lyftpelare
2320670	Styrbox
2320680	Fotpedal