



Brickbana (tillval)



Utlämningshylla (tillval)

Skolvärmeriet har värmebrunnarna placerade i längdriktningen, ger ett smalt och praktiskt värmeri.

Självserving kan ske från två sidor samtidigt.


Värmeriets bassänger kan genom den speciella konstruktionen av elementen användas både som torrvärmeri och vattenbad. Vi rekommenderar dock att använda vatten för jämnare värme. Värmeriet finns i flera utföranden som rymmer 1 till 3 st GN 1/1-200 kantiner, såväl hel som separata bassänger. För enkel rengöring av golv finns det 200 mm fritt utrymme ovan golvet.

Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten. Temperaturregleringen är separat för varje bassäng med termostater i panelen.

Det finns många tillbehör: Fällbar eller fast brickbana, utlämningshylla, fronträcke, mellanstag och termometer. Mobilt utförande med Ø 100mm hjul finns också som tillbehör. Se tabell.

Det finns också motsvarande värmerier som är höj och sänkbara vilket ger en förbättrad arbetsmiljö för personalen i kombination med anpassning till barn i olika åldrar, se separat produktblad.

Produkt	Bassäng st	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg	Anm.
ETV 1S	1	600 x 450 x 900	0,75	230		1N~ 50Hz	10	-	
ETV 2S	2	1200 x 450 x 900	1,50	230		1N~ 50Hz	10	-	
ETV 3S	3	1800 x 450 x 900	2,25	230		1N~ 50Hz	10	-	

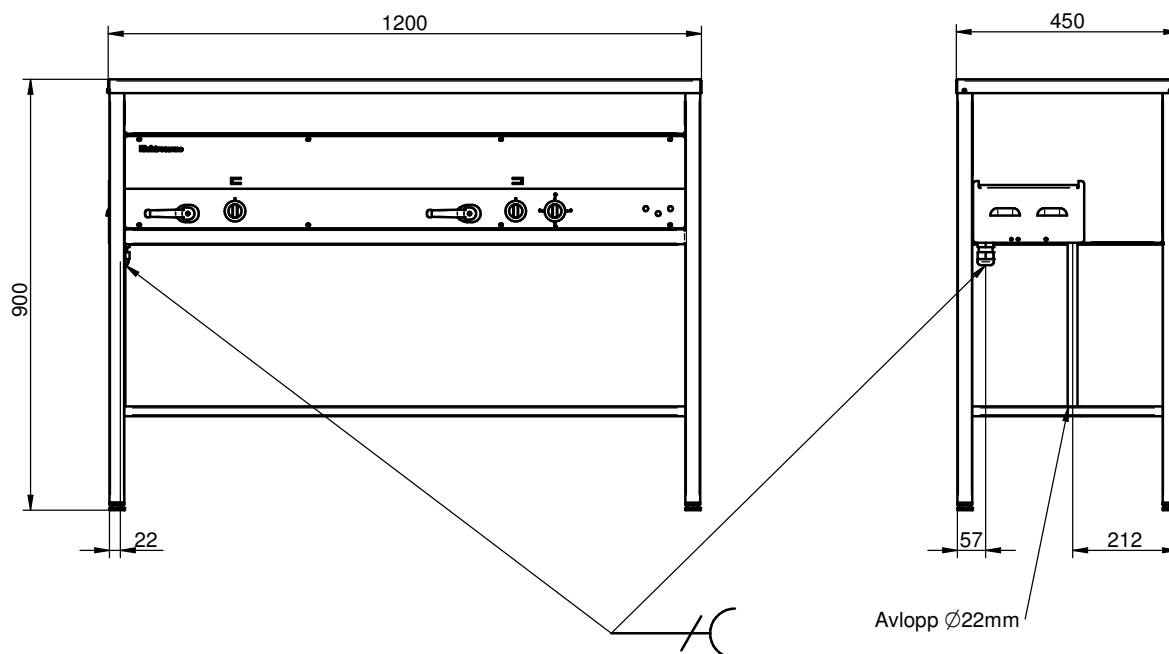

Teknisk specifikation

Värmeriet är tillverkat helt i rostfritt material. Underhyllan och de fyra vertikala fyrkantörren samt gavelplåtarna, bakstycket och hällen är sammanfogade till en mycket stabil konstruktion. Frontplåten/panel och underplåten är skruvade till stommen, lätta att demontera för god åtkomlighet som underlättar service.

I den rostfria hällen finns bassänger för GN 1/1-200 kantiner. De ställbara fötterna förenklar injusteringen.

El-anslutningsplinten är placerad i anslutning till kabelgenomföringen, placerad bakom el-lucka på vänster kortsida. Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element under bassängbotten.

Temperaturreglering sker individuellt för varje bassäng.

Huvudströmbrytare, termostater, och signallampor är monterade på panelen.

Bassängerna töms individuellt.

Anslutning sker till golvbrunn med lämplig slang eller dylikt. När vatten ska anslutas används $\varnothing 10$ mm kopparrör.

Skyddsklass I, kapslingsklass IP43.

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620370	Fällbar brickbana i rostfritt Inkl konsoler 1200x300mm
7620390	Fällbar brickbana i rostfritt Inkl konsoler 1800x300mm
7620420	Fällbar brickbana i vit laminat med konsoler 1200x300mm
7620460	Utlämningshylla med rörstativ rostfritt 1200mm
7620490	Utlämningshylla med front och sidor rostfritt 1200mm
7620580	Fronträcke rostfritt 1200mm
7620650	Hostskydd 3 mm Macrolon/En långsida 1200mm
6621350	Täcklock för brunn GN 1/1
7620520	Rostfritt mellanstag bassäng 325mm
7620760	Rostfritt mellanstag bassäng 530mm
7620500	Mobilt utförande 4 svb hjul m. broms $\varnothing 100$ mm
7521510	Fötter för fast montage/Marint
EL	
7620510	Anslutningskabel med CEE-kontakt 230 V
7620680	Termometer 0-120°
VA	
7621150	Pistoldusch med engreppsblandare monterad
7621350	Pistoldusch med termostatblandare monterad
7620550	Pistoldusch med blandningsbatteri monterad
7620540	Pistoldusch med fästbeslag monterad
7620530	Blandningsbatteri monterad
6620530	Fästplåt blandare
7621000	Svängbar pip för avlopp
2350520	Svängbar pip lång. Längd 330mm, höjd 180mm

Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260230	Insatsproppar 30x30x1,5
2260240	Ställbara fötter M10 x 60 svart
EL	
2130020	Termostat 110° C 1-pol
2150030	Signallampa $\varnothing 6$ mm orange
2130080	Huvudströmbrytare 3-pol 16 A
2130190	Vred omarkerat
2130400	Vred ställkurva 1-3
2130390	V-ring 12 VS, tätning vred
2150110	Kopplingsplint 3-pol 230V
2170400	Membrangenomföring 37 mm. Tätning kulventil
2140010	Sladdställ H05RN 3x1
2110060	Element 750 W, 230 V
VA	
2350051	Kulventil DN 20 (3/4") förlängd
6610010	Sil avlopp