

SET



Plant och välbalanserat lock



Elektronisk tippning

Ett modernt stekbord som har alla fördelar.

Stekbordet finns i två storlekar, det mindre anpassat för två stycken GN1/1, det större för tre stycken GN1/1. Stekytan är av blåstrat stål detta ger utmärkta stekegenskaper som av de flesta anses överlägsna traditionellt gjutjärn.

Temperaturen regleras mycket snabbt och jämt med hjälp av aluminiumplåt monterad på undersidan. Stekborden har två värmezoner som regleras separat med steglösa termostater upp till 275°C. Naturligtvis är stekborden elektriskt höj och sänkbara för att ge de bästa arbetsförhållandena. Även tippningen är elektrisk, vilken styrs via ett löstagbart reglage, detta gör att arbetet blir enklare och mer flexibelt vid tippning.

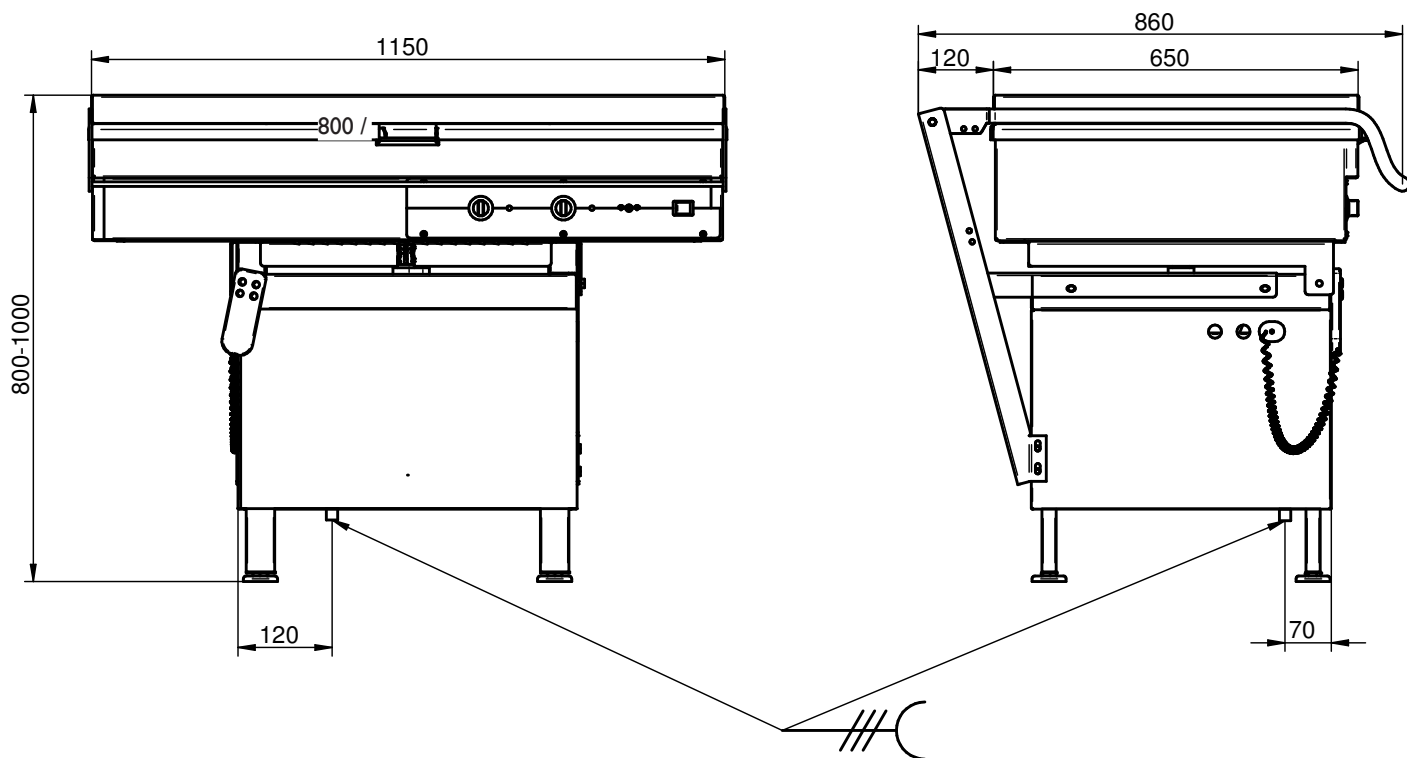
Locket är plant och välbalanserat för smidig användning. Stekbordet är fristående och behöver inte bultas fast i golvet. Det finns 200 mm utrymme under stekbordet som underlättar rengöring av golvet.

Hela konstruktionen är anpassad för att minimera skarvar och vrår som försämrar hygien.

Tillbehör: Marint utförande, marina fötter möjliga att justera höjdedes efter fixering i golv. Tömningsvagn.

Produkt	Höjd mm	Mått (B x D) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg
SET 80	800-1000	800 x 860	9,0	400	-	3N~ 50Hz	16	150
SET 120	800-1000	1150 x 860	16,0	400	-	3N~ 50Hz	32	170

SET

**Teknisk specifikation**

Hela stekbordet är tillverkat i rostfritt material, med undantag för stekytan, som består av blåstrad stålplåt. Eftersom stekytan består av en relativt tunn plåt kombinerad med aluminiumplåt som fördelar temperaturen ger detta en mycket snabb och jämn uppvärmning.

Elementen består av rörelement lödda på en plåt. Denna enhet monteras direkt mot aluminium-plåten.

Vid service demonteras stekytan enkelt från underredet. Pannans djup är 75 mm. Stekbordets arbetshöjd kan varieras från 800 till 1000 mm.

Höj och sänkbarheten respektive tippfunktion regleras med ett löstagbart reglage.

För att undvika hög temperatur på el-panelen är stekbordet försedd med förstärkt värme isolering under hällen. El-anslutningen sker på plint placerad vid kabelgenomföringen bakom nedre frontplåt.

Injustering sker med ställbara fötter.

Bordet har skyddsklass I kapslingsklass IP43.

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620511	Anslutningskabel CEE 400V

Reservdelar

Art. nr	Benämning
2300030	Vridfjäder stekbordslock v/h
2500090	Axel lock stekbord
2260260	Insatspropp 50x25x2.0
2260250	Ställbar fot SF 6016
EL	
2150140	Lampa 400V grön 12mm
2150010	Brytare 2-POL, IP 55
2130400	Vred ställkurva 1-3
2130050	Termostat 320°3-POL
2130210	Överhettningsskydd 350° 1-POL
2170350	Microbrytare till stekbord
2170380	Kontaktor 35A
2170430	Automatsäkring 6A
4460500	Element 4500 W, 400 V
2110130	Element 2000 W, 230V (SET 120)
2320450	Lyftpelare
2320480	Tippdon
2320500	Styrenhet
2320560	Handmanöverdon