



### Värmeskåp med självstängande skjuddörrar, en sida eller båda. Rostfria hällen finns med eller utan värme.

Modell VB 950 är anpassat för GN 1/1 och VB 1600 för GN 2/1, i modellen VB 1200 finns ett löst hyllplan i varje sektion. Avståndet mellan gejdrar är 80 mm, gäller alla modellerna.

Skåpet temperaturregleras mellan 50 till 110 grader med termostat i panelen. Vid varm toppskiva finns en tjock värmefördelningsplatta av aluminium som ger en jämn temperatur över hela ytan och regleras med separat termostat.


För enkel rengöring av golv så är det 200 mm fritt utrymme under skåpet.

Värmeskåpets har skyddsklass I, kapslingsklass IP43.

Värmeskåpet finns i andra utföranden (dimensioner), vänligen kontakta oss.

Tillbehör: Termometer.

Produkt	Skjuddörr 1 eller 2	Värmetopp	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Strömart	Säkring A	Vikt kg
VB 950	1	Ja	950 x 650 x 900	2,25	230	1N~ 50Hz	10	100
VB2 950	2	Ja	950 x 670 x 900	2,25	230	1N~ 50Hz	10	100
VBU 950	1	Nej	950 x 650 x 900	1,50	230	1N~ 50Hz	10	90
VBU2 950	2	Nej	950 x 670 x 900	1,50	230	1N~ 50Hz	10	90
VB 1200	1	Ja	1200 x 650 x 900	2,50	400	3N~ 50Hz	10	130
VB2 1200	2	Ja	1200 x 670 x 900	2,50	400	3N~ 50Hz	10	130
VBU 1200	1	Nej	1200 x 650 x 900	2,00	230	1N~ 50Hz	10	120
VBU2 1200	2	Nej	1200 x 670 x 900	2,00	230	1N~ 50Hz	10	120
VB 1600	1	Ja	1600 x 650 x 900	3,75	400	3N~ 50Hz	10	150
VB2 1600	2	Ja	1600 x 670 x 900	3,75	400	3N~ 50Hz	10	150
VBU 1600	1	Nej	1600 x 650 x 900	3,00	400	3N~ 50Hz	10	140
VBU2 1600	2	Nej	1600 x 670 x 900	3,00	400	3N~ 50Hz	10	140

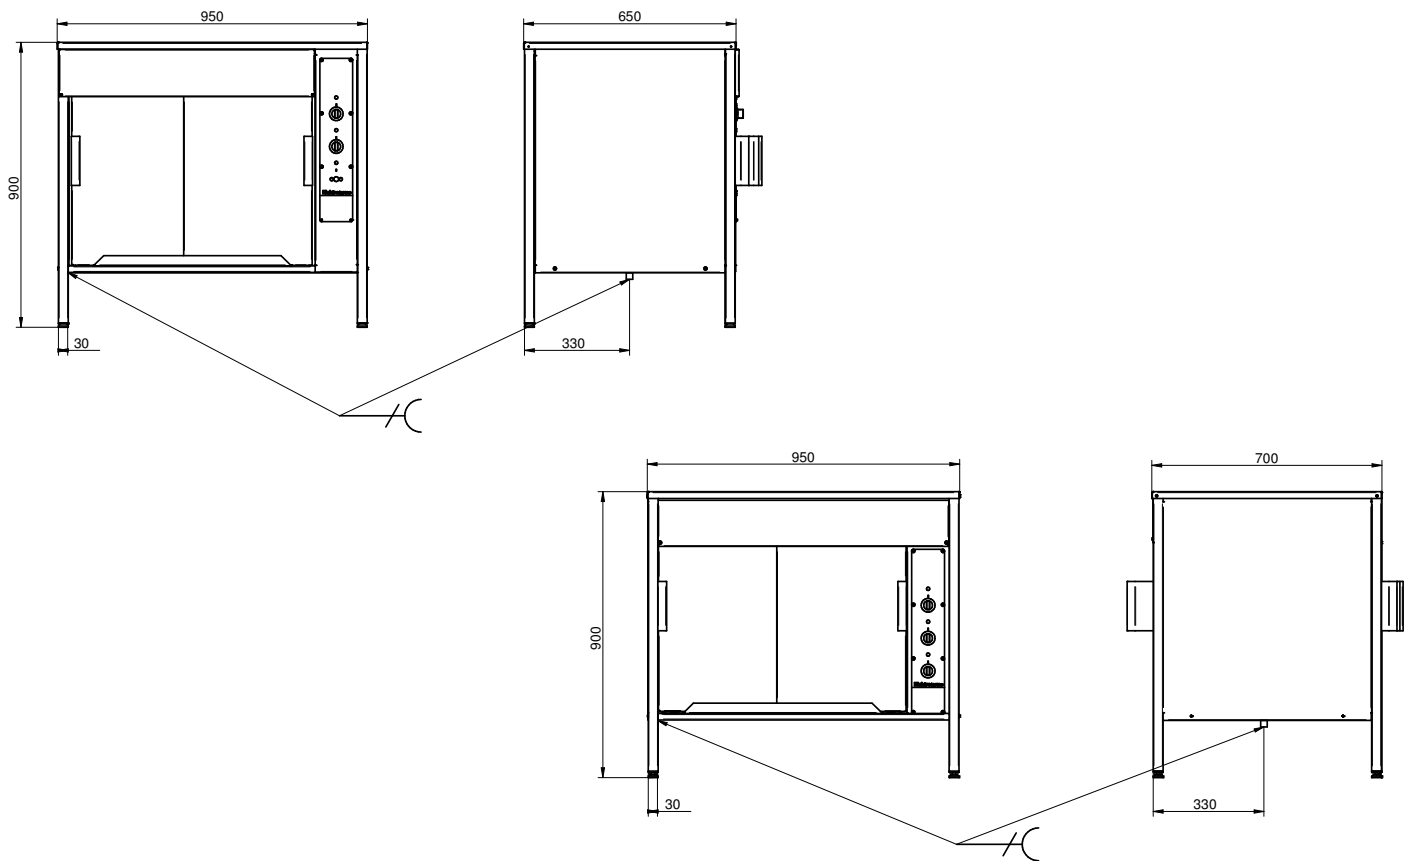

### Teknisk specifikation

Värmeskåpet är tillverkat helt i rostfritt material.

I den stabila bottenplåten är fyra fyrkantsrör insvetsade. I dessa rör är sidoplåtar, fronter och innerskåp fästade. Båda sidoplåtarna är skruvad för enkel installation och service. För injustering finns ställbara fötter. Isoleringen består av glasull med högt u-värde, vilket minimerar värmeförlusten.

Elanslutningsplinten är placerad i anslutning till kabelgenomföringen bakom högra sidoplåten.

Skyddsklass I, kapslingsklass IP43.

### Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620600	Gallerhylla GN 1/I (VB 950)
7620610	Gallerhylla GN 2/I (VB 1600)
4430250	Hylla perforerad (VB 1200)
7521510	Fötter för fast montage/Marint

### EL

7620510	Anslutningskabel med CEE-kontakt 230 V
7620511	Anslutningskabel med CEE-kontakt 400 V
7620680	Termometer 0-120°

### Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260230	Insatsproppar 30x30x1,5
2320040	Spårhjul vb/vbu
2320090	Kullager 627-2Z
2260240	Ställbara fötter M10 x 60 svart
<b>EL</b>	
2130020	Termostat 110° C 1-pol
2130030	Termostat 110° C 3-pol (VB 1600)
2150030	Signallampa Ø 6 mm orange
2130080	Huvudströmbrytare 3-pol 16 A
2130190	Vred omarkerad
2130400	Vred ställkurva 1-3
2130390	V-ring 12 VS, tätning vred
2150110	Kopplingsplint 3-pol 230V
2150190	Kopplingsplint 5-pol 400 V
2110060	Element 750W 230V (VB/VBU 950/1600)
2110120	Element 500W 230V (VB/VBU 1200)
2110190	Element 750W 230V nålsöga (Häll VB/VB2 950)