




Brickbana i rostfritt (tillval)



Mobilt utförande (tillval)



Utlämningshylla (tillval)

Värmeri med underskåp.


Värmeriets bassänger kan genom den speciella konstruktionen av elementen användas både som torrvärmeri och vattenbad. Vi rekommenderar dock att använda vatten för jämnare värme.

Varje värmeskåp har separat värme som är reglerbart mellan 50 till 110 grader. Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten. Värmeriet finns i ett flertal utföranden som rymmer 1 till 4 st GN 1/1-200 såväl hel bassäng som separata. Skåpen är anpassade för gastronormkantiner GN 1/1 -65, max 3 st. För enkel rengöring av golv finns det 200 mm fritt utrymme ovan golvet.

Temperaturregleringen är separat för varje bassäng och skåp med termostater i panelen. Alla reglage ligger infällda vilket underlättar användandet av lyfthjälpmiddel.

Det finns många tillbehör: Vattenblandare, pistoldusch, fällbar brickbana, utlämningshylla, fronträcke, mellanstag och termometer. Mobilt utförande med Ø 100mm hjul finns också som tillbehör. Se tabell.

Produkt	Bassäng mm	Skåp kW	Mått (B x D x H) V	Effekt A	Spänning	Ström A	Strömart kg	Säkring	Vikt
VS 800-10	1	2	800 x 650 x 900	3,0	400	5,0	3N~ 50 Hz	10	100
VS 800-20	2	2	800 x 650 x 900	3,0	400	5,0	3N~ 50 Hz	10	105
VS 1200-10	1	3	1200 x 650 x 900	4,5	400	7,0	3N~ 50 Hz	10	125
VS 1200-20	3	3	1200 x 650 x 900	4,5	400	7,0	3N~ 50 Hz	10	130
VS 1600-10	1	4	1600 x 650 x 900	6,0	400	10,0	3N~ 50 Hz	10	155
VS 1600-20	4	4	1600 x 650 x 900	6,0	400	10,0	3N~ 50 Hz	10	160

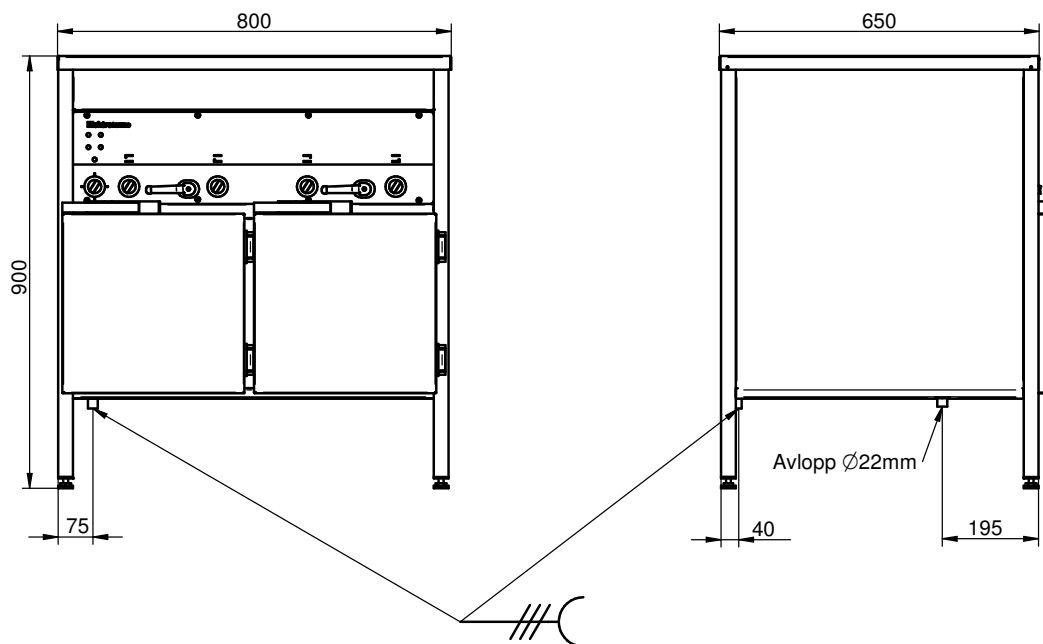**Teknisk specifikation**

Värmeriet är tillverkat helt i rostfritt material. Bottenhyllan och de fyra vertikala fyrkantströerna samt gavelplåtarna, och hällen är sammanfogade till en mycket stabil konstruktion. Frontplåten/panel och bakstycket är skruvade till stommen, lätta att demontera för god åtkomlighet som underlättar service. I den rostfria hällen finns bassänger för GN I/1-200 kantiner. Skåpen med slagdörrar har kraftiga gångjärn och ett rejält lås. De ställbara fötterna förenklar justeringen.

El-anslutningsplinten är placerad i anslutning till kabelgenomföringen, bakom el-lucka på ryggsplåten. Uppvärmningen av bassängerna sker med dolda element placerade under bassängbotten. Det finns ett element i varje skåpbotten. All temperaturreglering sker individuellt för varje bassäng, låd- och skåpsektion.

Bassängerna töms individuellt.

Anslutning sker till golvbrunn med lämplig slang eller dylikt. När vatten ska anslutas används $\varnothing 10$ mm kopparrör.

Värmeriets skyddsklass är I, kapslingsklass IP43.

Tillbehör

Art.nr	Benämning
4620360	Fällbar brickbana i rostfritt inkl konsoler 800x300mm
7620370	Fällbar brickbana i rostfritt inkl konsoler 1200x300mm
7620380	Fällbar brickbana i rostfritt inkl konsoler 1600x300mm
7620410	Fällbar brickbana i vit laminat med konsler 800x300mm
7620420	Fällbar brickbana i vit laminat med konsler 1200x300mm
7620430	Fällbar brickbana i vit laminat med konsler 1600x300mm
7620450	Utlämningshylla med rörstativ rostfritt 800mm
7620460	Utlämningshylla med rörstativ rostfritt 1200mm
7620465	Utlämningshylla med rörstativ rostfritt 1600mm
7620480	Utlämningshylla med front och sidor rostfritt 800mm
7620490	Utlämningshylla med front och sidor rostfritt 1200mm
7620710	Utlämningshylla med front och sidor rostfritt 1600mm
7620570	Fronträcke rostfritt 800mm
7620580	Fronträcke rostfritt 1200mm
7620590	Fronträcke rostfritt 1600mm
7620650	Hostskydd 3 mm Macrolon/En långsida 800mm
7620650	Hostskydd 3 mm Macrolon/En långsida 1200mm
7620650	Hostskydd 3 mm Macrolon/En långsida 1600mm
Diverse	
7621250	Låsbart handtag Fermod 571 (med nyckel)
6621350	Täcklock för brunn GN I/1
7621600	Tillägg för extra låda VSL
7621610	Öppet hyllfack VS/VSL
7620520	Rostfritt mellanstag bassäng 325 mm
7620760	Rostfritt mellanstag bassäng 530 mm
7620500	Mobilt utförande 4 svb hjul m. broms $\varnothing 100$ mm
7521510	Fötter för fast montage/Marint

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620511	Anslutningskabel med CCE-kontakt 400 V
7620680	Termometer 0-120°
VA	
7621150	Pistoldusch med engreppsblandare monterad
7621350	Pistoldusch med termostatblandare monterad
7620550	Pistoldusch med blandningsbatteri monterad
7620540	Pistoldusch med fästbeslag monterad
7620530	Blandningsbatteri monterad
6620530	Fästplåt blandare
7621000	Svängbar pip för avlopp
2350520	Svängbar pip lång. Längd 330 mm, höjd 180 mm

Reservdelar

Art.nr	Benämning
2260230	Insatsproppar 30x30x1,5
2270310	Lås Fermod 560 (ej nyckel)
2270380	Gångjärn 1054-U3
2260240	Ställbara fötter M10 x 60 svart
EL	
2130020	Termostat 110° C 1-pol
2150030	Signallampa $\varnothing 6$ mm orange
2130080	Huvudströmbrytare 3-pol 16 A
2130190	Vred omarkerat