



Blandare och pistoldusch (tillval)



Mobilt utförande (tillval)



Brickbana i rostfritt (tillval)

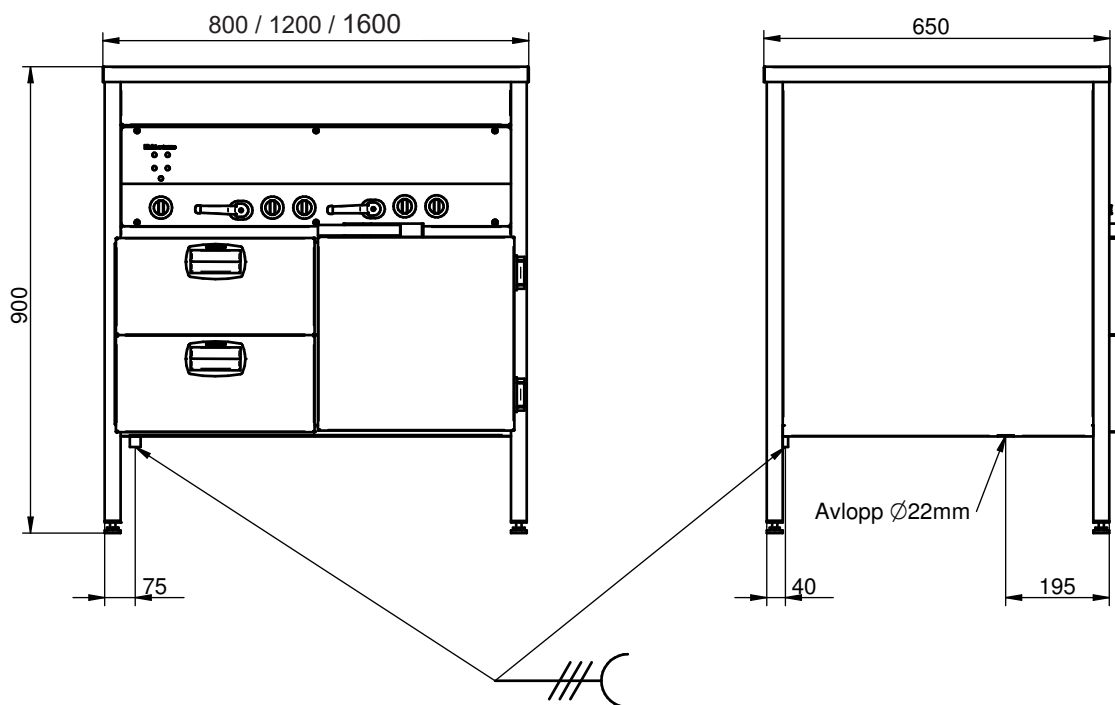
Värmeri med många kombinationer av skåp och lådor.

Bassängerna kan genom den speciella konstruktionen av elementen användas både som torrvärmeri och vattenbad. Draglådorna är anpassade till GNI/I. Kantinen placeras i en ram som vilar på kullagrade, dubbelverkande rostfria expansionsbeslag. Ramen är enkelt utlyftbar för rengöring. Utdraget är hela kantinens djup. Plats finns för två GNI/I-150 mm kantiner/lådurts. I skåpet finns plats för 3 st kantiner GNI/I-65 mm. Värmeriet finns i ett flertal utföranden som rymmer 1 till 4 st GN I/I-200 såväl som hel bassäng som separata. Alla kombinationer av skåp och låder finns som standard. För enkel rengöring av golv finns det 200 mm fritt utrymme ovan golvet.

Temperaturregleringen är separat för varje bassäng, skåp och lådsektion med termostater i panelen. Värmeskåp/lådor är reglerbart mellan 50 till 110 grader. Alla reglage ligger infällda vilket underlättar användandet av lyfthjälpmiddel.

Det finns många tillbehör: Vattenblandare, pistoldusch, fällbar brickbana, utlämningshylla, fronträcke, mellanstag och termostater. Mobilt utförande med \varnothing 100mm hjul finns också som tillbehör. Se tabell.

Produkt	Bassäng	Skåp	Lådor	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg
VSL 800-10	1	1	1 x 2	800 x 650 x 900	3,0	400	5,0	3N~ 50 Hz	10	100
VSL 800-12	1	0	2 x 2	800 x 650 x 900	3,0	400	5,0	3N~ 50 Hz	10	105
VSL 800-20	2	1	1 x 2	800 x 650 x 900	3,0	400	5,0	3N~ 50 Hz	10	105
VSL 800-22	2	0	2 x 2	800 x 650 x 900	3,0	400	5,0	3N~ 50 Hz	10	110
VSL 1200-10	1	2	1 x 2	1200 x 650 x 900	4,5	400	7,0	3N~ 50 Hz	10	125
VSL 1200-12	1	1	2 x 2	1200 x 650 x 900	4,5	400	7,0	3N~ 50 Hz	10	130
VSL 1200-13	1	0	3 x 2	1200 x 650 x 900	4,5	400	7,0	3N~ 50 Hz	10	135
VSL 1200-30	3	2	1 x 2	1200 x 650 x 900	4,5	400	7,0	3N~ 50 Hz	10	130
VSL 1200-32	3	1	2 x 2	1200 x 650 x 900	4,5	400	7,0	3N~ 50 Hz	10	135
VSL 1200-33	3	0	3 x 2	1200 x 650 x 900	4,5	400	7,0	3N~ 50 Hz	10	140
VSL 1600-10	1	3	1 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10,0	3N~ 50 Hz	10	155
VSL 1600-12	1	2	2 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10,0	3N~ 50 Hz	10	160
VSL 1600-13	1	1	3 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10,0	3N~ 50 Hz	10	165
VSL 1600-14	1	0	4 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10,0	3N~ 50 Hz	10	170
VSL 1600-40	4	3	1 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10,0	3N~ 50 Hz	10	155
VSL 1600-42	4	2	2 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10,0	3N~ 50 Hz	10	160
VSL 1600-43	4	1	3 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10,0	3N~ 50 Hz	10	165
VSL 1600-44	4	0	4 x 2	1600 x 650 x 900	6,0	400	10,0	3N~ 50 Hz	10	170

**Tillbehör**

Art.nr	Benämning
Fällbar brickbana i rostfritt Inkl konsoler	
4620360	800x300 mm
7620370	1200x300 mm
7620380	1600x300 mm
Fällbar brickbana i vit laminat med konsoler	
7620410	800x300 mm
7620420	1200x300 mm
7620430	1600x300 mm
Utlämningshylla med rörstativ rostfritt	
7620450	800 mm
7620460	1200 mm
7620465	1600 mm
Utlämningshylla med front och sidor rostfritt	
7620480	800 mm
7620490	1200 mm
7620710	1600 mm
Fronträcke rostfritt	
7620570	800 mm
7620580	1200 mm
7620590	1600 mm
Hostskydd 3 mm Macrolon/En långsida	
7620650	800 mm
7620650	1200 mm
7620650	1600 mm
Diverse	
7621250	Låsbart handtag Fermod 571 (med nyckel)
6621350	Täcklock för brunn GN 1/1
7621600	Tillägg för extra låda VSL
7621610	Öppet hyllfack VS/VSL
7620520	Rostfritt mellanstag bassäng 325 mm
7620760	Rostfritt mellanstag bassäng 530 mm
7620500	Mobilt utförande 4 svb hjul m. broms Ø100 mm
7521510	Fötter för fast monitage/Marint
EL	
7620511	Anslutningskabel med CEE-kontakt 400 V
7620680	Termometer 0-120°

VA

7621150	Pistoldusch med engreppsblandare monterad
7621350	Pistoldusch med termostatblandare monterad
7620550	Pistoldusch med blandningsbatteri monterad
7620540	Pistoldusch med fästbeslag monterad
7620530	Blandningsbatteri monterad
6620530	Fästplåt blandare
2350520	Svängbar pip lång. Längd 330 mm, höjd 180 mm

Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260230	Insattsproppar 30x30x1,5
2270150	Handtag "snap in"
2270310	Lås Fermod 560 (ej nyckel)
2270380	Gångjärn 1054-U3
2280010	Expansionsbeslag 550 mm rostfria
2260240	Ställbara fötter M10 x 60 svart
EL	
2130020	Termostat 110° C 1-pol
2150130	Signallampa Ø 6 mm orange
2130080	Huvudströmbrytare 3-pol 16 A
2130190	Vred omarkerat
2130400	Vred ställkurva 1-3
2130390	V-ring 12 VS, tätning vred
2150120	Kopplingsplint 5-pol 400 V / FV70
2170400	Membranenömföring 37 mm. Tätning kulventil
2110060	Element 750 W, 230 V
VA	
2350051	Kulventil DN 20 (3/4") förlängd
6610010	Sil avlopp