



Fyrkantsplattor #220mm



Utdragbar spillåda

Spis med minidjup endast 600mm.

Spis med fyrkantsplattor 220mm. Spisen finns med fyra plattor.

Varje platta har en effekt på 2000W och finns både som fasta eller uppfällbara. Plattorna är noggrant monterade för att få en hel sammanhängande värme yta med fyra värmezoner. Spisen har utdragbar spillåda som gör det enkelt att avlägsna matrester.

Hällen är uppbyggd på ett stativ av rostfria fyrkantsrör med en underhylla 200 mm över golv.

Spisen finns i utförande med ugn.

Tillsammans med vår varmluftsugn för GNI/I blir det mycket kapacitet på liten yta och med sitt djup passar in i mindre kök (som till dagis och barnstugor) där oftast bänkdjupen är 600mm.

Spisen kan även fås som bänkmodell (B)

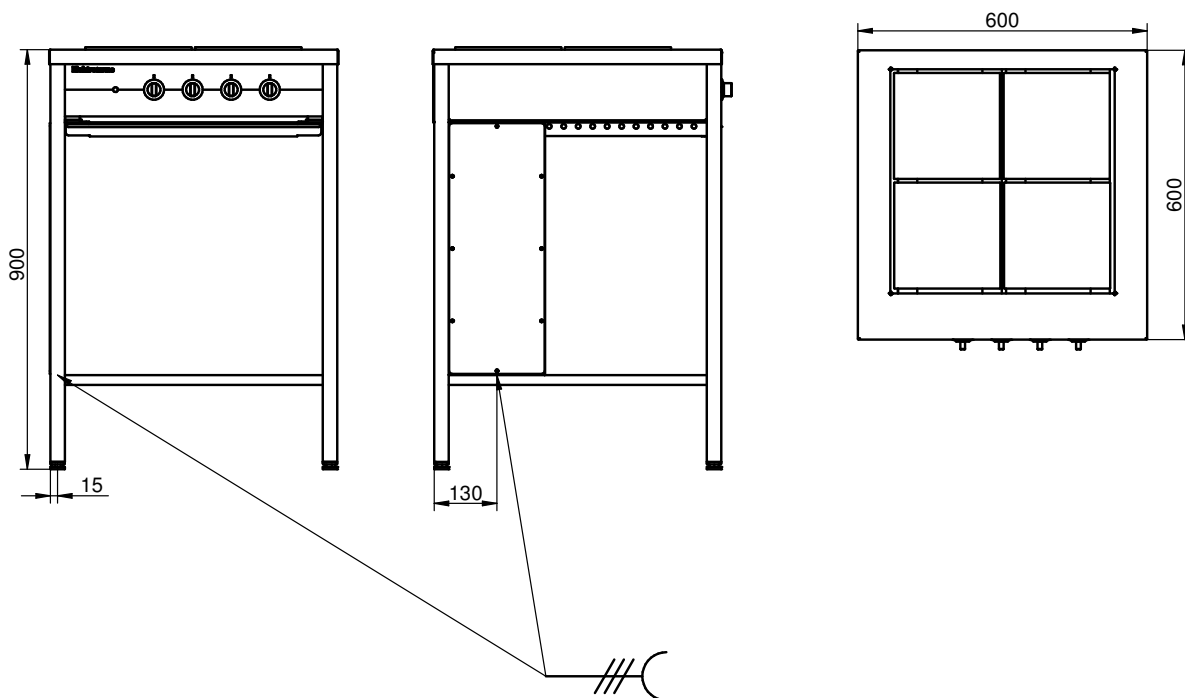
Spisen har skyddsklass I och IP43.

Det finns många tillbehör: Hällskydd, överhylla rfr dörrar, rfr underskåp mm. se vidare tabell sida 2.

Produkt	Ugn	Plattor 220mm	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg	Amn.
ETH 6060fk	*	4	600 x 600 x 900	8,0	400	14	3~ 50 Hz	16	50	-
ETH 6060fk F	*	4	600 x 600 x 900	8,0	400	14	3~ 50 Hz	16	50	**

* = Finns med ugn, se separat produktblad.

ETH 6060fk

produktblad Spis
djup 600mm, fyrkantsplattor 220mm**Teknisk specifikation**

Spisen är tillverkad helt i rostfritt material. Underhylla, sidor, rygg och front är svetsade i benen.

Plattorna är förankrade i fästbalkar, vilka är svetsade i innerramen.

Injustering sker med ställbara fötter.

Panel med signallampa och strömställare är skruvad för enklare service.

El-anslutning vid kopplingsdosan, är placerad vid vänster bakre benet.

Spisen har skyddsklass I och kapslingsklass IP43.

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620130	Överhylla rostfri enkel 600x300x700mm
7620010	Hällskydd ETH 6060
7620100	Fronträcke rostfritt längd 600mm
7620200	Rostfri redskapsstång längd 600mm monterad
7620200	Rostfri redskapsstång längd 600mm monterad
7620041	Rostfria dörrar ETH 6060 / 6065
7620074	Rostfritt underskåp ETH 6060 (Underskåp: Dörrar, sidor, hylla och rygg)
7621510	Fötter för fast montage/Marint

EL

2120160	Snabbplatta 2400W fk220mm (tillägg)
7620511	Anslutningskabel med CEE-kontakt 400V

VA

7620320	Fästplåt blandare restaurangspis
7620330	Dubbelledad vattenblandare, monterad

Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260230	Insatspropp 30x30x1.5
2260240	Ställbara fötter M10x60 svart.
EL	
2150030	Signallampa Ø 6mm orange
2130160	Vred 7-läges
2130100	Strömställare 7-läges
2150120	Kopplingsplint 5-pol 400V
2170110	Förskruvning PG 21
2170140	Kontramutter PG 21
2170120	Skyddsslang galv 18,6
2170130	Koppling skyddsslang 18,6
2170200	Kontramutter PG 11
2500010	Gängled fyrkantsplatta 220x220
2120120	Platta #220mm/2000W/400V
4500730	Plattfäste 220mm