




“Varm tallrik ökar kvalitén på måltiden”

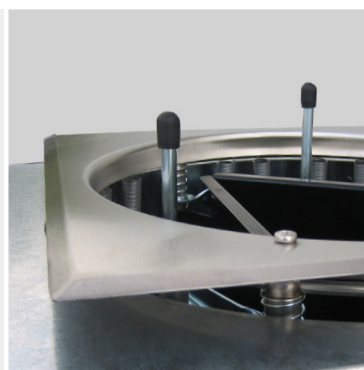

Infälld dispenser med värme ger ett elegant intryck och ökad kvalitet på måltidsupplevelsen.

Dispensertuben avsedd för inbyggnad i t.ex. serveringsdiskar. Produkten är utrustad med separat styrpanel med steglös termostatstyrning. Tallriksdispensern finns i ett flertal storlekar, finns också i utförande utan värme. Dispensern är omställbar för varierande tallriksstorlekar. För att ändra diametern på tuben används juster-kryckorna vilka lyfts och placeras i rätt läge. Dragfjädrarnas antal kan varieras beroende på porslinsens vikt. En dispenser rymmer ca 70 tallrikar. Öppningen för tallrikar har avrundad och nedvikt kant som minskar risken för klämskador.

Produkterna är värmeisolerade och uppfyller AMA 98. Kapslingsklassen är IP43, skyddsklass I.

Tallriksdispensern kan anpassas för marint bruk, samt för djupa tallrikar, se tillbehörslista.



Produkt	Tallriks Ø mm	Kapacitet st	Håltagningsmått Ø mm	Höjd mm	Effekt kW	Spänning V	Strömart	Säking A	Vikt kg	Anm.
ET 290-1	280	1 x 70	342	810	0,75	230	I N~50 Hz	10	30	
ET 290-2	280	2 x 70	2 x 342	810	1,50	230	I N~50 Hz	10	40	cc 350
ET 320-1	320	1 x 70	400	810	0,75	230	I N~50 Hz	10	30	


Teknisk specifikation

Tallriksdispensern är tillverkad i rostfritt och galvat material och består av en kraftig bottenplåt i vilken tre stödrör per dispensertub är insvetsade. Vid dessa rör löper fatställ som är upphängda i ett antal dragfjädrar. Stödrören hålls samman upptill av en stödring, i vilken dragfjädrarna är infästa.

Injustering sker uppifrån med några enkla handgrepp, inga verktyg behövs.

Vid installation tas hål i bänkskivan. Dispensertuberna lossas och lyftes ur värmeisoleringskalet. Värmeisoleringen placeras under bänkskivan och förankras, varefter dispensertuberna återmonteras. Den separata styrpanelen monteras på lämplig plats.

För inbyggnad krävs endast håltagning i bänkskivan, dispensertuben hänger sedan i bänkskivan.

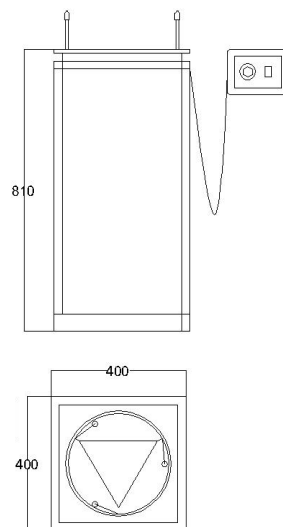

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620850	Rostfritt lock. En per tub erfodras (ET 290)
7620880	Rostfritt lock. En per tub erfodras # 330x330 (ET 320)
7620870	Dragfjäder
4402920	lläggsskiva 20 (för djup tallrik) (ET 290)
4402930	lläggsskiva 30 (för djup tallrik) (ET 320)

Reservdelar

Art. nr	Benämning
6400080	Fatställ 20 (ET 290)
6400010	Fatställ 30 (ET 320)
6400090	Justerkrycka
2260370	Gummipropp justerkrycka
2300010	Dragfjäder

EL

2130020	Termostat 110° 1-pol
2110190	Element 750W 230V
2130400	Vred ställkurva 1-3
2130130	Vippströmbrytare
2140010	Sladdställ RDO 3x1,0mm