



Effektiv spis som tar liten plats



Spisen med 300mm gjutjärnsplattor finns i tre olika bredder 350, 650 och 950 mm. Spisarna har 2, 4 eller 6 plattor och varje platta har en effekt på 3000 W. Plattorna är tätt och noggrant monterade vilket ger ett helt värmeplan, på så vis kan hela spishällsytan användas för beredning. Varje platta har inbyggd protector som styr ner effekten när spisen inte används, vilket spar energi och förlänger livslängden på plattorna. Effektregleringen sker i sju steg, en signallampa indikerar när spisen är påslagen. Spishällen är uppbyggd av ett rostfritt stativ med underhylla 200 mm över golvet.

Spisen med kromhäll och induktionshäll finns endast i 6565 utförande.

Spisen har skyddsklass I och kapslingsklass IP43.

Spisen kan också fås anpassad för marint bruk gällande tekniskt utförande och spänningar.

Det finns många tillbehör: Rostfria dörrar, rostfritt underskåp, fronträcke, överhylla, fäste för vattenblandare, slingerräcke för marint bruk mm. se tabell på andra sidan.

Spisen finns också i utförande med varmluftsugn som passar till GN I/I, fällbara plattor och höj- och sänkbar.

Produkt	Ugn	Plattor 300 mm	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg	Anm.
ETH 3565	-	2	350 x 650 x 900	6,0	400	13,5	3~ 50 Hz	16	52	-
ETH 6565	*	4	650 x 650 x 900	12,0	400	21,5	3~ 50 Hz	25	85	**
ETH 9565	*	6	950 x 650 x 900	18,0	400	32,0	3~ 50 Hz	32	118	-
ETH 6565 F	*	4	650 x 650 x 900	12,0	400	21,5	3~ 50 Hz	25	85	
ETH 6565 Krom	*	4	650 x 650 x 900	10,0	400	15,0	3~ 50 Hz	20		
ETH 6565 Induktion	*	4	650 x 650 x 900	8,4	400	15,5	3~ 50 Hz	16		***

* Finns även med ugn, se separat produktblad.

** Finns även som höj & sänkbar, se separat produktblad.

*** Boast 14kW




Teknisk specifikation

Spisen är tillverkad helt i rostfritt material. Underhylla, sidor, rygg och fronter är svetsade i benen. Gjutjärnsplattorna är monterade i en kraftig förstärkt ram som inte formförändrar sig, även vid omfattande användning. Injustering sker med ställbara fötter.

Panelen med signallampa och strömställare är skruvad för enklare service. Elanslutningen sker på plint placerad i ellåda på underhyllan.

Spisens har skyddsklass I kapslingsklass IP43.

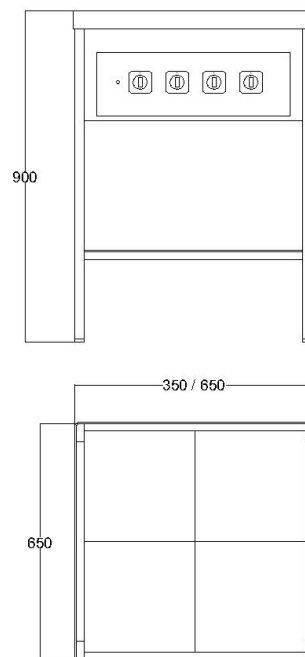

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620101	Front/Gavelräcke rostfritt längd 650mm
7620042	Rostfria dörrar ETH 6565 (Dörrar: 2 st, monterat på stativet)
7620091	Underskåp rostfritt ETH 3565
7620092	Underskåp rostfritt ETH 6565 (Underskåp: Dörrar, sidor, hylla och rygg)
7521510	Fötter för fast montage/Marint

EL

7620511	Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V
---------	---------------------------------------

VA

7620320	Fästplåt blandare restaurangspis
7620330	Dubbelledad vattenblandare, monterad

Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260260	Insatspropp 50x25x2
2260250	Ställbar fot

EL

2150030	Signallampa Ø 6mm orange
2130160	Vred 7-läges
2130100	Strömställare 7-läges
2150190	Kopplingsplint 5-pol 400V
2120180	Platta #300mm/3000W/400V protektor
2170110	Förskruvning PG 21
2170140	Kontramutter PG 21
2120103	Platta #300mm/3000W/400V protektor (ETH 6565 F)
2500230	Värmeelement 2,0kW hårdkrom
2500040	Induction Heater 6565