

I ett professionellt kök med begränsad matlagning kan en robust rundplattespis vara ett bra val.

Spisen finns i tre olika bredder 400, 600 och 800 mm. Djupet är 650 mm för alla modeller. Det finns många olika plattkombinationer se tabell nedan. Spishällen med vulst runt kanterna är i rostfritt material. Underhyllan är placerad 200 mm ovan golv för enkel rengöring av golvet. Effektregeringen sker i sju steg. Designen är modern som lätt anpassar sig till annan utrustning i köket.

Spisens har skyddsklass I, kapslingsklass IP43.

Det finns många tillbehör: Hällskydd, rostfria dörrar, rostfritt underskåp, fronträcke, överhylla, fäste för vattenblandare etc, se tabell på nästa sida.

Det finns också motsvarande spis som är höj och sänkbar.

Spisen finns också i utföranden med varmluftsugn som passar till GN 1/1.



Produkt	Ugn	Plattor antal x Ø	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Ström A	Strömart	Säkring A	Vikt kg	Anm.
ETH 4060	-	2x220	400 x 650 x 900	4,0	400	6	3~ 50 Hz	10	30	-
ETH 6060-2	*	220, 300	600 x 650 x 900	4,5	400	7	3~ 50 Hz	10	44	**
ETH 6060-3	*	180, 220, 300	600 x 650 x 900	6,0	400	9	3~ 50 Hz	16	44	**
ETH 6060-4	*	2x180 2x220	600 x 650 x 900	7,0	400	11	3~ 50 Hz	16	44	**
ETH 8060-1	*	2x180 2x220	800 x 650 x 900	7,0	400	11	3~ 50 Hz	16	48	**
ETH 8060-2	*	180, 2x220, 300	800 x 650 x 900	8,0	400	13	3~ 50 Hz	16	52	**

* Finns även med ugn, se separat produktblad.


** Finns även som höj & sänkbar, se separat produktblad.

Teknisk specifikation

Spisen är tillverkad helt i rostfritt material. Underhylla, sidor, rygg och fronter är svetsade i benen. Panelen med signallampa och strömställare är skruvad för enklare service. Hällen med de olika kokplattorna är skruvad till stommen. För att undvika hög temperatur på el-panelen är spisen försedd med förstärkt värmeisolering under hällen. El-anslutningen sker på plint placerad vid kabelgenomföringen på vänster sidan.

Injustering sker med ställbara fötter.

Spisen har skyddsklass I och kapslingsklass IP43.

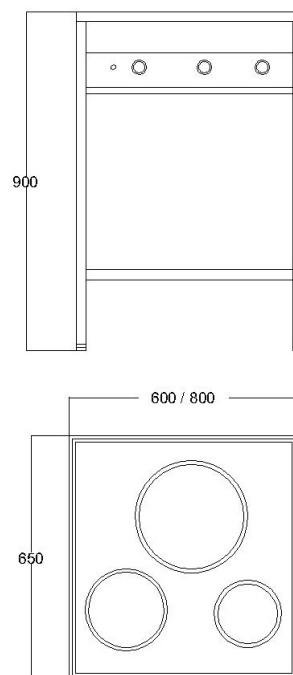

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620130	Överhylla rostfri enkel 600x300x700mm
7620140	Överhylla rostfri enkel 800x300x700mm
7620160	Överhylla rostfri dubbel 600x300x1000mm
7620170	Överhylla rostfri dubbel 800x300x1000mm (Alla hyllorna är skruvade på gavelssidorna)
7620010	Hällskydd ETH 6060
7620020	Hällskydd ETH 8060
7620100	Fronträcke rostfritt längd 600mm
7620101	Front/Gavelräcke rostfritt längd 650mm
7620110	Fronträcke rostfritt längd 800mm
7620200	Rostfri redskapsstång längd 600mm monterad
7620210	Rostfri redskapsstång längd 800mm monterad
7620040	Rostfria dörrar ETH 6060
7620050	Rostfria dörrar ETH 8060 (Dörrar: 2 st, monterat på stativet)
7620065	Rostfritt underskåp ETH 4060
7620070	Rostfritt underskåp ETH 6060
7620080	Rostfritt underskåp ETH 8060 (Underskåp: Dörrar, sidor, hylla och rygg)
7521510	Fötter för fast montage/Marint

EL

7620511	Anslutningskabel med CCE-kontakt 400V
---------	---------------------------------------

VA

7620320	Fästplåt blandare restaurangspis
7620330	Dubbelledad vattenblandare, monterad

Reservdelar

Art. nr	Benämning
2260240	Ställbara fötter M10 x 60 svart
2260230	Insatspropp 30x30x1.5

EL

2150030	Signallampa Ø 6 mm orange
2130160	Vred 7-läges
2130100	Strömställare 7-läges
2150120	Kopplingsplint 5-pol 400 V / FV70
2120020	Platta Ø 180 mm/1500W/400V
2120030	Platta Ø 220 mm/2000W/400V
2120040	Platta Ø 300 mm/2500W/400V
2120080	Plattbygel Ø 180 mm
2120090	Plattbygel Ø 220 mm
4500380	Plattbygel Ø 300 mm
2170110	Förskruvning PG 2I
2170140	Kontramutter PG 2I