



Värmehurtsar med tre bredder, anpassas till olika GN I/I kantiner. Toppskivan kan fås med värme.

Kantinerna placeras i en ram som vilar på kullagrade, dubbelverkande rostfria expansionsbeslag. Ramen är enkelt urlyftbar för rengöring. Lådorna med kantiner kan dras ut i kantinens fulla längd. Konstruktionen av lådorna är tättslutande varför tätningslist inte är nödvändig. Temperaturregleringen mellan 50 till 110 grader är separat för varje skåprad, med termostater i panelen.

Hurts med värmehäll har separat steglös termostat och en tjock värmefördelningsplatta i aluminium som ger en jämn temperatur över hela ytan.

Produkt	Värmetopp	Draglådor	GN I/I variant	Mått (B x D x H) mm	Effekt kW	Spänning V	Strömart	Säkring A	Vikt kg
ETL 12	*	1x2	-200	420 x 650 x 900	0,75	230	1N~ 50 Hz	10	-
ETL 13	*	1x3	-100	420 x 650 x 900	0,75	230	1N~ 50 Hz	10	-
ETL 14	*	1x4	-65	420 x 650 x 900	0,75	230	1N~ 50 Hz	10	-
ETL 22	*	2x2	-200	800 x 650 x 900	1,50	230	1N~ 50 Hz	10	-
ETL 23	*	2x3	-100	800 x 650 x 900	1,50	230	1N~ 50 Hz	10	-
ETL 24	*	2x4	-65	800 x 650 x 900	1,50	230	1N~ 50 Hz	10	-
ETL 32	*	3x2	-200	1200 x 650 x 900	2,25	230	1N~ 50 Hz	10	-
ETL 33	*	3x3	-100	1200 x 650 x 900	2,25	230	1N~ 50 Hz	10	-
ETL 34	*	3x4	-65	1200 x 650 x 900	2,25	230	1N~ 50 Hz	10	-

* Finns med värmetopp

Teknisk specifikation


Hurtsen är tillverkad i rostfritt material. I den stabila underhyllan är fyra fyrkantströr insvetsade. I dessa rör är sidoplåtar, fronter och innerskåp fästade.

Ryggplåten är skruvad för enkel installation och service. Värmeelementen är monterade i bottenplåten.

Hurts med varmtopp har en fem mm tjock värmefördelningsplatta under den rostfria topplåten i vilken elementen är fästade. Detta ger en mycket jämn temperatur över hela ytan.

För injustera av hurtsen finns fyra ställbara fötter.

Kapslingsklass IP43, skyddsklass I.

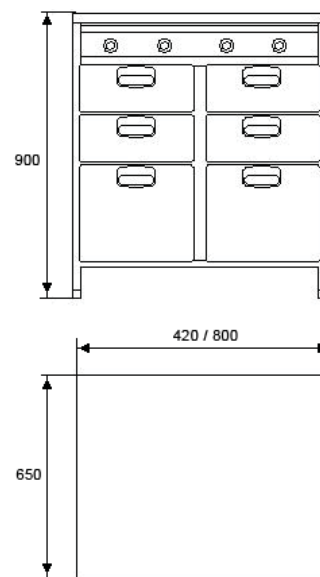

Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620680	Termometer 0-120°

Reservdelar

Art.nr	Benämning
2260230	Insatsproppar 30x30x1,5
2270150	Handtag "snap in"
2280010	Expansionsbeslag 550 mm rostfria
2260240	Ställbara fötter M10 x 60 svart

EL

2130020	Termostat 110° C 1-pol
2150030	Signallampa Ø 6 mm orange
2130080	Huvudströmbrytare 3-pol 16 A
2130190	Vred omarkerat
2130400	Vred ställkurva 1-3
2130390	V-ring 12 VS, tätning vred
2150110	Kopplingsplint 3-pol 230V
2140010	Sladdställ H05RN 3x1
2110060	Element 750 W, 230 V