

### Infälld dispenser med värme ger ett elegant intryck och ökad kvalitet på måltidsupplevelsen.

Dispensertuben avsedd för inbyggnad i t.ex. serveringsdiskar.


Produkten är utrustad med separat styrpanel med steglös termostattstyrning. Tallriksdispensern finns i ett flertal storlekar, finns också i utförande utan värme. Dispensern är omställbar för varierande tallriksstorlekar. För att ändra diametern på tuben används juster-kryckorna vilka lyfts och placeras i rätt läge.

Dragfjädrarnas antal kan varieras beroende på porslinets vikt. En dispenser rymmer ca 70 tallrikar. Öppningen för tallrikar har avrundad och nedvikt kant som minskar risken för klämskador.


Produkterna är värmeisolerade och uppfyller AMA. Kapslingsklassen är IP41, skyddsklass 1.

Tallriksdispensern kan anpassas för djupa tallrikar, se tillbehörlista.

Produkt	Ø mm	Kapacitet st	Mått (B x D x H) mm	Håltagningsmått mm	Effekt kWV	Spänning A	Ström	Strömart kg	Säkring	Vikt	Anm.
ET 290-1	160-280	1x70	400 x 400 x 810	Ø 342	0,75	230	3,5	1N-50 Hz	10	30	
ET 290-2	160-280	2x70	400 x 720 x 810	Ø 342 x 2	1,50	230	6,5	1N-50 Hz	10	40	cc 350
ET 320-1	190-320	1x70	450 x 450 x 810	Ø 400	0,75	230	3,5	1N-50 Hz	10	30	

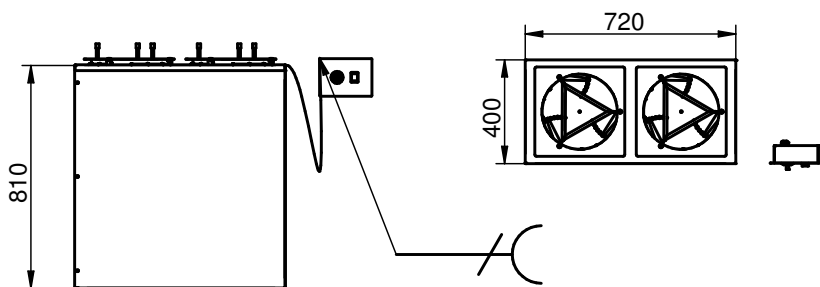

**Håltagningsmått:**  
ø342 x2 cc350

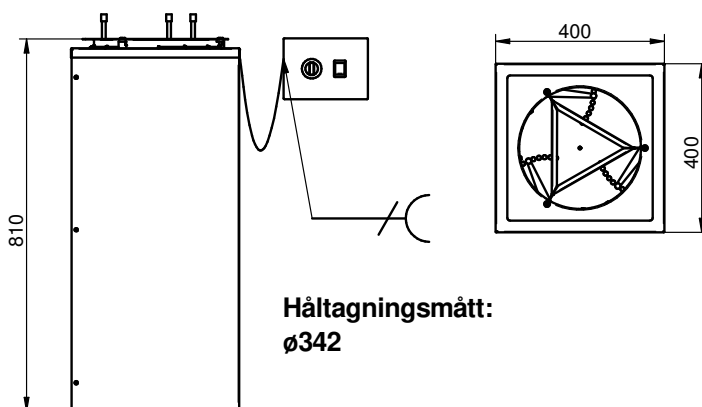

**Håltagningsmått:**  
ø342

#### Teknisk specifikation

Tallriksdispensern är tillverkad i rostfritt och galvat material och består av en kraftig bottenplåt i vilken tre stöd rör per dispensertub är insvetsade. Vid dessa rör löper fatställ som är upphängda i ett antal dragfjädrar. Stöd rören hålls samman upptill av en stödring, i vilken dragfjädrarna är infästa. Injustering sker uppifrån med några enkla handgrepp, inga verktyg behövs.

Vid installation tas hål i bänkskivan. Dispensertuberna lossas och lyftes ur värmeisoleringskalet. Värmeisoleringen placeras under bänkskivan och förankras, varefter dispensertuberna återmonteras. Den separata styrpanelen monteras på lämplig plats.

För inbyggnad krävs endast håltagning i bänkskivan, dispensertuben hänger sedan i bänkskivan.

#### Tillbehör

Art.nr	Benämning
7620850	Rostfritt Lock. En per tub erfordras (ET 220-2, 220-20)
7620880	Rostfritt Lock. En per tub erfordras # 330x330 (ET 220-30)
7620870	Dragfjäder
4402920	Iläggsskiva 20 (för djup tallrik)
4402930	Iläggsskiva 30 (för djup tallrik) (ET 220-30)

#### Reservdelar

Art. nr	Benämning
6400080	Fatställ 20
6400010	Fatställ 30
6400090	Justerkrycka
2260370	Gummipropp Justerkrycka
2300010	Dragfjäder
<b>EL</b>	
2130021	Termostat 110°1-POL långt kapilärör
2110190	Element 750W 230V
2130400	Vred ställkurva 1-3
2130130	Vippströmbrytare
2140010	Sladdställ RDO 3x1,0mm